

Cucine ad alta produttività Brasiera gas basculante compound a isola 170 litri

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



586187 (PFET17GCCO)

Brasiera a gas basculante,
con fondo in compound, 170
lt. (h)

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca conforme ai contenitori GN; fondo in compound di 18 mm di spessore (15 mm di acciaio dolce e 3 mm di acciaio AISI 316). Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La brasiera può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori con accensione elettronica e controllo di serie.

Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento della brasiera in caso di anomalie.

Un preciso controllo elettronico della temperatura fondo vasca che assicura una veloce reazione e una perfetta aderenza al procedimento di cottura pre-programmato tra 50° e 250°C. Può essere usata per stufare o cuocere a vapore (con coperchio aperto); sobbollire e bollire (con coperchio aperto o chiuso).

Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Grado di protezione all'acqua IPX 6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

Caratteristiche e benefici

- Dimensione della vasca conforme ai contenitori GN.
- I sensori di temperatura forniscono un efficace controllo della temperatura: la potenza è fornita quando richiesto per mantenere la temperatura impostata in maniera precisa.
- L'ottimale distribuzione del calore nel cibo fornisce risultati migliori di cottura in termini di gusto, colore, consistenza e preserva le caratteristiche nutrizionali.
- Facile da pulire grazie alle superfici, bordi e angoli raggiati.
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Apparecchiatura multifunzionale utilizzata per la rosolatura, stufatura, bollitura, cottura a vapore e cottura sottovuoto.

Costruzione

- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Robusti bruciatori con accensione elettronica per un funzionamento più sicuro. Funzionamento con gas metano e GPL (a richiesta).
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Impugnatura resistente al calore con superficie antiscivolo.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o

Approvazione: _____

- eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Superficie di cottura multiuso: fondo in compound con spessore di 18 mm, rivestimento con 3 mm di acciaio inox AISI 316L saldato perfettamente al fondo. La superficie è resistente alla deformazione e insensibile agli sbalzi termici.
- Parete laterale della vasca in DIN 1.4301/AISI 304.
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza: Temperatura effettiva e impostata. Tempo di cottura impostato e residuo. Fase di preriscaldamento (se attivata). Pannello GuideYou (se attivato). Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido. 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa. Modalità a pressione (modelli specifici). Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde). Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi. Promemoria per la manutenzione

Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

Sostenibilità

- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina


Accessori opzionali

- Setaccio gnocchi per pentola 80 lt. PNC 910053 ☐
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058 ☐
- Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=150 mm per PNC 910212 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete PNC 911425 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola PNC 911455 ☐
- Colino forato per brasiera (PFEN/PUEN) PNC 911577 ☐
- Colino per brasiera (PFEN/PUEN) PNC 911578 ☐
- Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm) PNC 911930 ☐


- Alzatina per unità basculanti (L=1600mm) PNC 912188 ☐
- Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 PNC 912468 ☐
- Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 PNC 912469 ☐
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca PNC 912470 ☐
- Presa di corrente - 16A/230V/IP55 PNC 912471 ☐
- Presa di corrente - 16A/400V/IP55 PNC 912472 ☐
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 PNC 912473 ☐
- Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca PNC 912474 ☐
- Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54 PNC 912475 ☐
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu PNC 912476 ☐
- Presa di corrente - 16A/400V/IP54 PNC 912477 ☐
- Zoccolo per elemento basculante PNC 912479 ☐
- NOT TRANSLATED - PNC 912486 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm PNC 912499 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502 ☐
- Interruttore principale 25A, 2.5mm2 per unità a gas (montato in fabbrica) PNC 912702 ☐
- Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1600mm PNC 912708 ☐
- Telaio di supporto bacinelle GN 1/1 per brasiera basculanti PNC 912709 ☐
- Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) PNC 912735 ☐
- Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1600mm PNC 912748 ☐
- Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1600mm PNC 912772 ☐
- Doccetta per unità basculanti - a isola (H= 700mm - montata in fabbrica) PNC 912776 ☐
- Rubinetto da 2" per brasiera basculanti (modelli PUET/PFET) PNC 912780 ☐
- Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro PNC 912975 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro PNC 912976 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912981 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982 ☐
- Raschietto senza impugnatura per modello PFEX/PUEX PNC 913431 ☐

- Raschietto con impugnatura verticale per modello PFEX/PUEX PNC 913432 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913554 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic PNC 913567 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic PNC 913568 ☐
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 ☐

Fronte

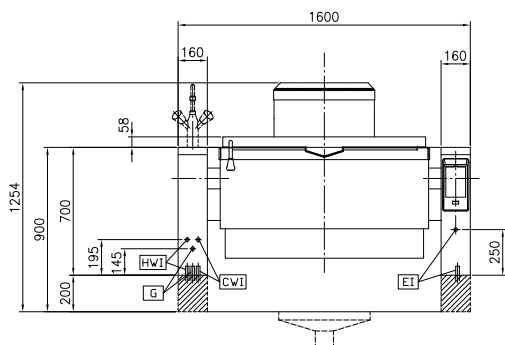


Lato

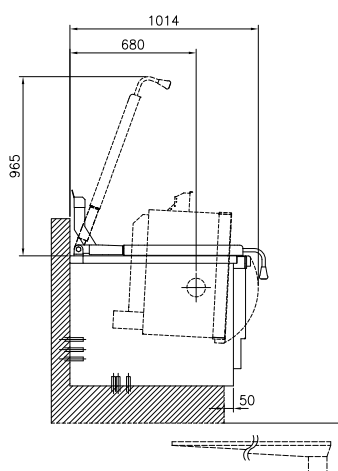

CWI = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica
 G = Connessione gas

HWI = Attacco acqua calda

Alto

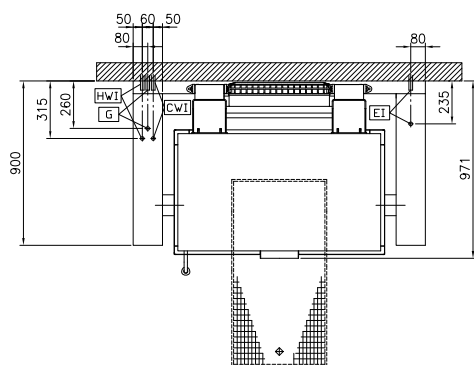

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Setaccio gnocchi per pentola 80 lt. | PNC 910053 | ☐ |
| • Raschietto per setaccio gnocchi | PNC 910058 | ☐ |
| • Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=150 mm per | PNC 910212 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete | PNC 911425 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola | PNC 911455 | ☐ |
| • Colino forato per brasiere (PFEN/PUEN) | PNC 911577 | ☐ |
| • Colino per brasiere (PFEN/PUEN) | PNC 911578 | ☐ |
| • Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm) | PNC 911930 | ☐ |
| • Alzatina per unità basculanti (L=1600mm) | PNC 912188 | ☐ |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 | PNC 912468 | ☐ |
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 | PNC 912469 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca | PNC 912470 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 | PNC 912473 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (CEE), 16A/ IP67, blu-bianca | PNC 912474 | ☐ |
| • Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54 | PNC 912475 | ☐ |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu | PNC 912476 | ☐ |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | ☐ |
| • Zoccolo per elemento basculante | PNC 912479 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912486 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm | PNC 912502 | ☐ |
| • Interruttore principale 25A, 2.5mm2 per unità a gas (montato in fabbrica) | PNC 912702 | ☐ |
| • Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1600mm | PNC 912708 | ☐ |
| • Telaio di supporto bacinelle GN 1/1 per brasiere basculanti | PNC 912709 | ☐ |
| • Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912735 | ☐ |
| • Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1600mm | PNC 912748 | ☐ |
| • Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1600mm | PNC 912772 | ☐ |
| • Doccetta per unità basculanti - a isola (H= 700mm - montata in fabbrica) | PNC 912776 | ☐ |
| • Rubinetto da 2" per brasiere basculanti (modelli PUET/PFET) | PNC 912780 | ☐ |
| • Interruttore di arresto di emergenza | PNC 912784 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro | PNC 912975 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro | PNC 912976 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ |

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982 ☐
- Raschietto senza impugnatura per modello PFEX/PUEX PNC 913431 ☐
- Raschietto con impugnatura verticale per modello PFEX/PUEX PNC 913432 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913554 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic PNC 913567 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic PNC 913568 ☐
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 ☐

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.2 kW

Gas

Potenza gas: 29 kW

Installazione

Tipologia di installazione

Installazione libera su zoccolo in muratura; su piedini; installazione a muro

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 50 °C
Temperatura MAX: 250 °C
Larghezza recipiente rettangolare: 1050 mm
Altezza recipiente rettangolare: 287 mm
Profondità recipiente rettangolare: 558 mm
Dimensioni esterne, larghezza: 1600 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 700 mm
Peso netto: 300 kg
Configurazione: Rettangolare; Ribaltabile
Capacità netta contenitore: 146 lt
Meccanismo di inclinazione: Automatico
Coperchio doppio rivestimento: ✓
Tipologia di riscaldamento: Diretto