

## Carrelli di servizio

### Carrello caldo banchetti 20 GN 2/1

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351157 (BT2021H)

Carrello caldo banchetti 20  
GN 2/1

#### Descrizione

##### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruito completamente in acciaio inox AISI 304 con pannelli a doppia parete. Maniglie ergonomiche per agevolare il trasporto. Riscaldamento tramite resistenze corazzate incoloy con regolazione termostatica della temperatura da 30 °C a 90 °C e visualizzatore digitale della temperatura. Regolazione dell'umidità e bacinella di contenimento acqua per umidificazione della camera interna.

Paracolpi perimetrale in gomma antitraccia. Montato su 4 ruote piroettanti, 2 con freno, di diametro 125 mm. Portata massima di 340 Kg.

#### Caratteristiche e benefici

- Temperatura impostabile da +30°C a +90°C, monitorata attraverso il display digitale per regolare la temperatura in base alle esigenze specifiche dei piatti caldi.
- Il carrello raggiunge la temperatura impostata di 90°C in circa 35 minuti.
- Riscaldamento a secco o ad aria idratata per impedire che il cibo si secchi.
- In grado di contenere bacinelle GN 2/1 E GN 1/1 o piatti posizionati su griglie (griglie incluse).
- Maniglie ergonomiche per facilitare la movimentazione.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

#### Costruzione


- Dotato di cavo a spirale.
- Realizzato con pannelli in acciaio inox AISI 304 a doppia parete coibentati.
- Paraurti perimetrali di grandi dimensioni, porte e maniglie progettate per migliorare l'assorbimento degli urti.
- Fornito con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno Ø125 mm.

#### Accessori opzionali


- Coppia di griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304 PNC 922175 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

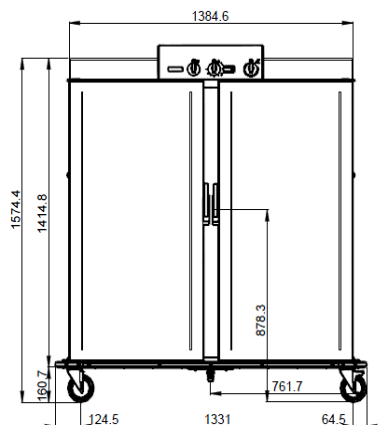


Lato

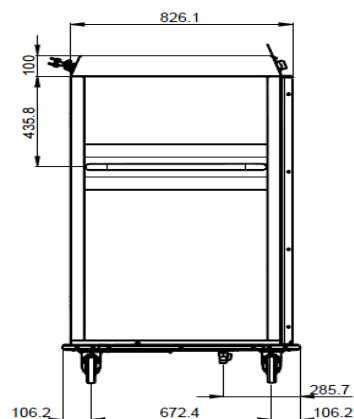

EI = Connessione elettrica

Alto

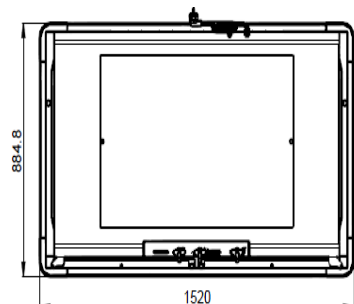

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 3.2 kW

### Informazioni chiave

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| GN 2/1 containers - 100         | ISO 9001; ISO 14001 |
| GN 1/1 containers - 100         | 40                  |
| Load capacity                   | 340 kg              |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 1520 mm             |
| Dimensioni esterne, profondità: | 885 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 1570 mm             |
| Peso netto:                     | 233 kg              |