Electrolux PROFESSIONAL

Confezionatrici Sottovuoto
Confezionatrice sottovuoto su ruote - 20 m³/h

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

600043 (EVP45F)	Confezionatrice sottovuoto su ruote 20 m3/h, barra saldante da 450mm. Soft-air. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati. Pannello di controllo digitale con memorizzazione di 9 programmi di confezionamento. Scheda elettronica in grado di individuare eventuali malfunzionamenti elettronici, colore e livello dell'olio ed anomalie durante il processo di confezionamento sottovuoto. Sistema di sicurezza che protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti. Modello su ruote. Dispositivo Soft-Air meccanico che permette di regolare il rientro dell'aria in camera a fine. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Barra saldante da 450 mm. Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Caratteristiche e benefici

- Il pannello di controllo digitale permette di selezionare fino a 9 programmi di funzionamento per garantire una ottimizzazione del vuoto e della sigillatura per tutti i prodotti e per ciascun programma: da P1 a P8 sono composti da 4 selezioni regolabili (vuoto, extravuoto, gas e sigillatura), mentre P9, "vuoto all'esterno" è composto da solo 2 selezioni (vuoto e extravuoto).
- La scheda elettronica rileva i malfunzionamenti , il colore e il livello dell'olio oltre e le evntuali carenze nel processo di confezionamento, per garantire semplicità di utilizzo e massima affidabilità
- Il dispositivo "Soft air" consente di controllare la re-immissione di aria nella camera.
- Apparecchio montato su 4 ruote.
- Il sistema di sicurezza protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti.
- Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.
- Barra saldante da 450 mm.
- Il pannello di controllo digitale consente di programmare e memorizzare fino a 9 programmi di funzionamento per una pressione di vuoto migliore e una sigillatura perfetta.
- Il microprocessore controlla automaticamente la percentuale esatta di depressione necessaria per rimuovere tutta l'aria.
- Allarme luminoso per indicare un malfunzionamento nel processo di confezionamento del sottovuoto.

Costruzione

- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.

Approvazione:

Confezionatrici Sottovuoto
Confezionatrice sottovuoto su ruote - 20 m³/h

Fronte

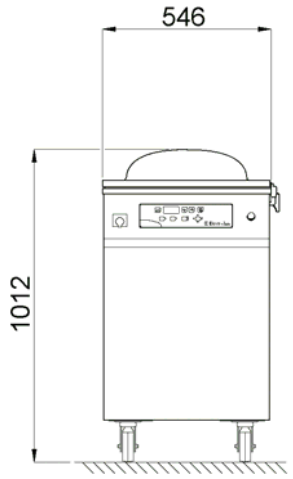

Lato

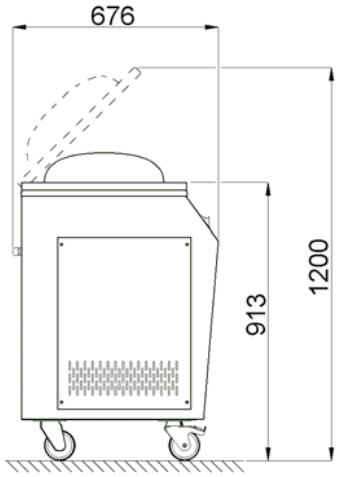

EI = Connessione elettrica

Altre

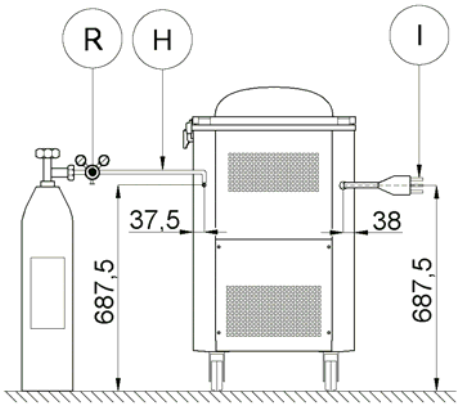

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
600043 (EVP45F)	220 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	1.1 kW

Informazioni chiave

Pompa:	20 m³/h
Dimensioni esterne, larghezza:	550 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1013 mm
Larghezza camera:	456 mm
Profondità camera:	466 mm
Altezza camera:	218 mm
Lunghezza barra sigillante:	450 mm
Peso netto (kg):	101

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso