

## Confezionatrici Sottovuoto Confezionatrice sottovuoto su ruote - 20 m<sup>3</sup>/h

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600043 (EVP45F)**

Confezionatrice sottovuoto su ruote 20 m<sup>3</sup>/h, barra saldante da 450mm. Soft-air. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati. Pannello di controllo digitale con memorizzazione di 9 programmi di confezionamento. Scheda elettronica in grado di individuare eventuali malfunzionamenti elettronici, colore e livello dell'olio ed anomalie durante il processo di confezionamento sottovuoto. Sistema di sicurezza che protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti. Modello su ruote. Dispositivo Soft-Air meccanico che permette di regolare il rientro dell'aria in camera a fine. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Barra saldante da 450 mm. Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

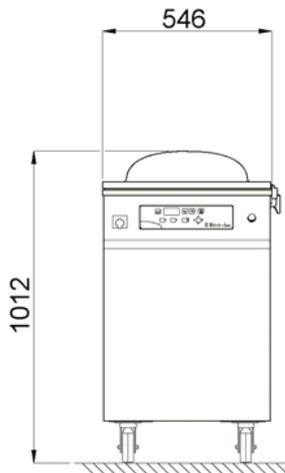
### Caratteristiche e benefici

- Il pannello di controllo digitale permette di selezionare fino a 9 programmi di funzionamento per garantire una ottimizzazione del vuoto e della sigillatura per tutti i prodotti e per ciascun programma: da P1 a P8 sono composti da 4 selezioni regolabili (vuoto, extravuoto, gas e sigillatura), mentre P9, "vuoto all'esterno" è composto da solo 2 selezioni (vuoto e extravuoto).
- La scheda elettronica rileva i malfunzionamenti, il colore e il livello dell'olio oltre e le eventuali carenze nel processo di confezionamento, per garantire semplicità di utilizzo e massima affidabilità
- Il dispositivo "Soft air" consente di controllare la re-immissione di aria nella camera.
- Apparecchio montato su 4 ruote.
- Il sistema di sicurezza protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti.
- Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.
- Barra saldante da 450 mm.
- Il pannello di controllo digitale consente di programmare e memorizzare fino a 9 programmi di funzionamento per una pressione di vuoto migliore e una sigillatura perfetta.
- Il microprocessore controlla automaticamente la percentuale esatta di depressione necessaria per rimuovere tutta l'aria.
- Allarme luminoso per indicare un malfunzionamento nel processo di confezionamento del sottovuoto.

### Costruzione

- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.

Fronte

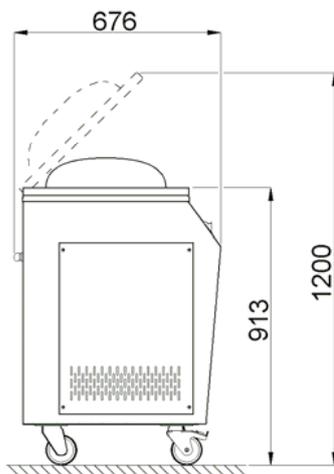

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220 V/1N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 1.1 kW

**Informazioni chiave**

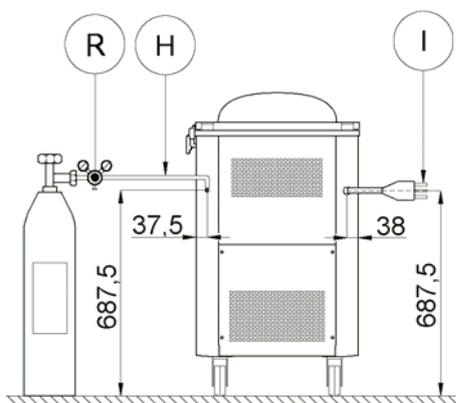
Larghezza camera: 456 mm  
 Profondità camera: 466 mm  
 Altezza camera: 218 mm  
 Lunghezza barra sigillante: 450 mm  
 Dimensioni esterne, larghezza: 550 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 680 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 1013 mm  
 Peso netto (kg): 101  
 Pompa: 20 m<sup>3</sup>/h

Lato



EI = Connessione elettrica

Altre


 Confezionatrici Sottovuoto  
 Confezionatrice sottovuoto su ruote - 20 m<sup>3</sup>/h

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso