

**Mescolatrice planetaria**  
**Mescolatrice planetaria 60 lt.**  
**Elettromeccanica**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600278 (BMXE60B3)**

Mescolatrice planetaria 60 lt. Completa di uncino a spirale in inox, frusta con fili in inox, spatola in alluminio. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca. Schermo di protezione privo di BPA. Illuminazione della vasca. Elettromeccanica

**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Mescolatrice planetaria a pavimento ideale per impastare, mescolare, montare, ecc. Corpo in materiale anti-corrosione e vasca da 60 litri in acciaio inox (AISI 302). Potente motore asincrono con variazione meccanica della velocità con un controllo elettrico. Velocità comprese tra 1 e 10 (da 20 a 180 giri/min.). Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Lo schermo di protezione cieco, la griglia di protezione, sono facilmente estraibili per la pulizia. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Pannello comandi piatto con timer e illuminazione della vasca. Sistema motorizzato ad ingranaggi per il sollevamento ed abbassamento della vasca. In dotazione 3 utensili: frusta in acciaio inox (AISI 302), spatola in alluminio ed uncino a spirale in acciaio inox.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Mescolatrice professionale per impastare, mescolare ed emulsionare tutti i tipi di alimenti.
- In dotazione:
  - vasca da 60 litri e frusta in acciaio inox (AISI 302), spatola in alluminio, uncino a spirale in acciaio inox.
- Variatore meccanico di velocità con controllo elettrico.
- Capacità max. farina: 20 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 400-800 coperti per servizio.
- Pannello comandi resistente all'acqua con manopola di regolazione timer e pulsanti di regolazione velocità.
- Griglia di protezione dotata di scivolo per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione, a sicurezza dell'operatore.
- Dispositivo di sicurezza che ferma automaticamente la macchina quando schermo di protezione è sollevato.
- Sistema motorizzato ad ingranaggi di sollevamento ed abbassamento della vasca e illuminazione vasca.
- Lo schermo di protezione privo di BPA copre il filo di acciaio inossidabile e limita le particelle di farina e polvere durante la panificazione e le operazioni di pasticceria.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

**Costruzione**

- Corpo in materiale anticorrosione.
- Costruzione robusta con solida struttura metallica saldata.
- Vasca in acciaio inox AISI 302 - capacità 60 litri.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- 10 velocità da 20 a 180 giri/min. (movimento planetario) da selezionare secondo l'utensile e la consistenza dell'impasto.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP23 sull'intera macchina).
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Potenza: 1800 watt.
- Motore e sistema planetario con protezione sovraccarichi.
- Piedini regolabili per una stabilità perfetta.


**Accessori inclusi**

- 1 x Vasca in inox per mescolatrice 60 lt PNC 650129
- 1 x Spatola per mescolatrice 60 lt PNC 653083
- 1 x Uncino a spirale in acciaio inox per mescolatrice 60 lt PNC 653084
- 1 x Frusta per mescolatrice 60 lt PNC 653086

**Accessori opzionali**

- Kit riduzione 40 lt (vasca, uncino, spatola e frusta) per mescolatrici 60/80 lt PNC 650127
- Vasca in inox per mescolatrice 60 lt PNC 650129
- Spatola per mescolatrice 60 lt PNC 653083
- Uncino a spirale in acciaio inox per mescolatrice 60 lt PNC 653084
- Frusta per mescolatrice 60 lt PNC 653086
- Frusta rinforzata per mescolatrice 60 lt PNC 653097
- Raschiatore per vasca mescolatrice 60 lt PNC 653442
- Carrello per vasca 40/60/80 litri PNC 653585

Fronte

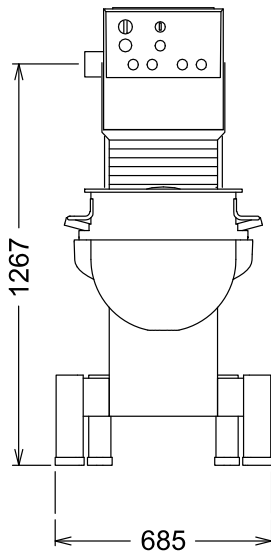

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

<b>600278 (BMXE60B3)</b>	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
<b>Potenza installata max:</b>	1.79 kW
<b>Watt totali:</b>	1.79 kW


### Capacità

<b>Prestazioni (fino a):</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg/ciclo
<b>Capacità</b>	60 litri

### Informazioni chiave

<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	685 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	1030 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1445 mm
<b>Peso imballo:</b>	347 kg
<b>Farina:</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg con Uncino a spirale
<b>Chiare d'uovo:</b>	100 con Frusta

Lato

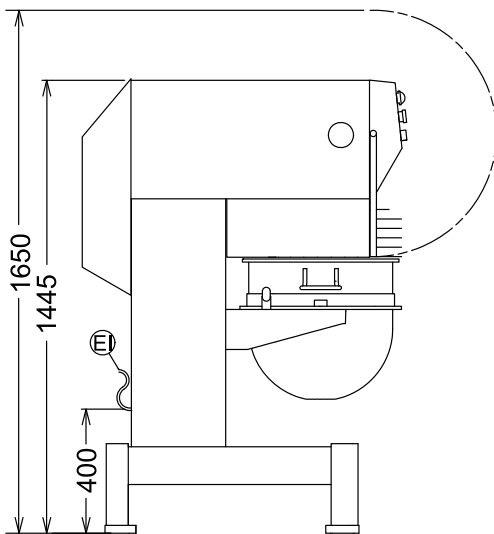

EI = Connessione elettrica

Alto

