

## Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 60 lt. Elettromeccanica

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

**600278 (BMXE60B3)**

Mescolatrice planetaria 60 lt. Completa di uncino a spirale in inox, frusta con fili in inox, spatola in alluminio. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca. Schermo di protezione privo di BPA. Illuminazione della vasca. Elettromeccanica

### Descrizione

#### Articolo N°

Mescolatrice planetaria a pavimento ideale per impastare, mescolare, montare, ecc. Corpo in materiale anti-corrosione e vasca da 60 litri in acciaio inox (AISI 302). Potente motore asincrono con variazione meccanica della velocità con un controllo elettrico. Velocità comprese tra 1 e 10 (da 20 a 180 giri/min.). Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Lo schermo di protezione cieco, la griglia di protezione, sono facilmente estraibili per la pulizia. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Pannello comandi piatto con timer e illuminazione della vasca. Sistema motorizzato ad ingranaggi per il sollevamento ed abbassamento della vasca. In dotazione 3 utensili: frusta in acciaio inox (AISI 302), spatola in alluminio ed uncino a spirale in acciaio inox.

### Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale per impastare, mescolare ed emulsionare tutti i tipi di alimenti.
- In dotazione:
  - vasca da 60 litri e frusta in acciaio inox (AISI 302), spatola in alluminio, uncino a spirale in acciaio inox.
- Variatore meccanico di velocità con controllo elettrico.
- Capacità max. farina: 20 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 400-800 coperti per servizio.
- Pannello comandi resistente all'acqua con manopola di regolazione timer e pulsanti di regolazione velocità.
- Griglia di protezione dotata di scivolo per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione, a sicurezza dell'operatore.
- Dispositivo di sicurezza che ferma automaticamente la macchina quando schermo di protezione è sollevato.
- Sistema motorizzato ad ingranaggi di sollevamento ed abbassamento della vasca e illuminazione vasca.
- Lo schermo di protezione privo di BPA copre il filo di acciaio inossidabile e limita le particelle di farina e polvere durante la panificazione e le operazioni di pasticceria.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

### Costruzione

- Corpo in materiale anticorrosione.
- Costruzione robusta con solida struttura metallica saldata.
- Vasca in acciaio inox AISI 302 - capacità 60 litri.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- 10 velocità da 20 a 180 giri/min. (movimento planetario) da selezionare secondo l'utensile e la consistenza dell'impasto.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP23 sull'intera macchina).
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Potenza: 1800 watt.
- Motore e sistema planetario con protezione sovraccarichi.
- Piedini regolabili per una stabilità perfetta.

### Accessori inclusi


- 1 x Vasca in inox per mescolatrice 60 lt PNC 650129
- 1 x Spatola per mescolatrice 60 lt PNC 653083
- 1 x Uncino a spirale in acciaio inox per mescolatrice 60 lt PNC 653084
- 1 x Frusta per mescolatrice 60 lt PNC 653086

Approvazione:

**Accessori opzionali**

- Kit riduzione 40 lt (vasca, uncino, spatola e frusta) per mescolatrici 60/80 lt PNC 650127 ☐
- Vasca in inox per mescolatrice 60 lt PNC 650129 ☐
- Spatola per mescolatrice 60 lt PNC 653083 ☐
- Uncino a spirale in acciaio inox per mescolatrice 60 lt PNC 653084 ☐
- Frusta per mescolatrice 60 lt PNC 653086 ☐
- Frusta rinforzata per mescolatrice 60 lt PNC 653097 ☐
- Raschiatore per vasca mescolatrice 60 lt PNC 653442 ☐
- Carrello per vasca 40/60/80 litri PNC 653585 ☐

Fronte

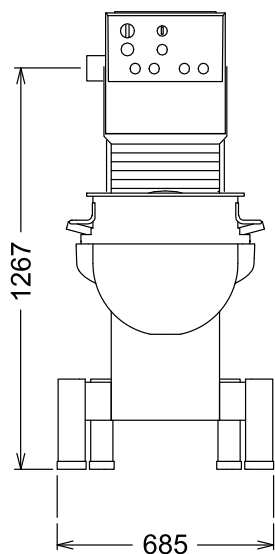

#### Elettrico

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz |
| Potenza installata max:    | 1.79 kW                      |
| Watt totali:               | 1.79 kW                      |


#### Capacità

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Prestazioni (fino a): | 20 kg/ciclo |
| Capacità              | 60 litri    |

#### Informazioni chiave

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 685 mm                                      |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1030 mm                                     |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 1445 mm                                     |
| Peso imballo:                   | 348 kg                                      |
| Farina:                         | ISO 9001; ISO 14001 kg con Uncino a spirale |
| Chiare d'uovo:                  | 100 con Frusta                              |

Lato

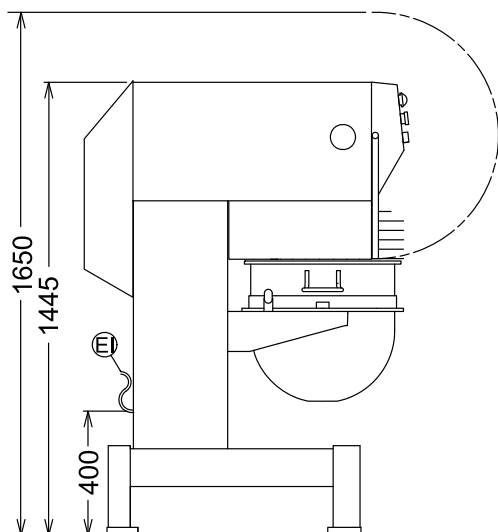

EI = Connessione elettrica

Alto

