

**ecostore HP**  
**Tavolo refrigerato 1 porta e 2**  
**cassetti, -2+10°C, AISI 304, R290**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710410 (EJ2HBAB)

Tavolo refrigerato 1 porta e  
2 cassetti, -2+10°C, AISI 304

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Porte interne ed esterne, pannello frontale e laterale in acciaio inox AISI 304. 1 Porta e 2 cassetti. Con top. Unità di refrigerazione incorporata. Ventilato. Tipo di gas refrigerante R290. Spessore d'isolamento 90 mm ottenuto con schiume poliuretaniche espanse ad alta intensità con iniezione di ciclo pentano. Pannello di controllo digitale. Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento per mezzo di gas caldo. Range di temperatura: -2+10°C. Isolamento privo di CFC e HCFC. Piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.

## Caratteristiche e benefici

- Il controllo digitale della temperatura permette di impostare facilmente la temperatura all'interno della cella
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -2° C a 10 ° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Kit 1/2 cassetti disponibile come accessorio.
- Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento per mezzo di gas caldo.
- Efficace sistema di raffreddamento a ventilazione che assicura la massima uniformità di temperatura interna ed una qualità perfetta di conservazione delle materie.
- Kit 1/3 cassetti disponibile come accessorio.
- Facilità di manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo con accesso remoto tramite APP.
- Porta RS485 integrata per facilitare il collegamento ad un computer remoto e sistemi HACCP integrati.
- Unità tropicalizzata.

## Costruzione

- Schienale in acciaio galvanizzato.
- Compressore incorporato.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 (h 150 mm) con interno in plastica, regolabili in altezza.
- Porte interne ed esterne, pannello frontale, base, piano di lavoro rimovibile con spessore di 50 mm (ad eccezione dei modelli senza top) in acciaio inox AISI 304.
- Porte autochiudenti, in posizioni inferiori a 90°, dotate di guarnizione magnetica lungo tutto il perimetro a garanzia di una chiusura ottimale.
- Massimo livello d'igiene e facilità di pulizia garantita dagli angoli interni arrotondati e dall'estraibilità delle guide e delle griglie.

## Accessori inclusi

- 1 x Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 PNC 881109 guide griglie GN 1/1

## Accessori opzionali

- |                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Griglia in rilsan grigia GN 1/1                             | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guide griglie GN 1/1                                      | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1     | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm                  | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 100 mm                 | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2x1/2 cassetti per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881176 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3x1/3 cassetti per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881177 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: \_\_\_\_\_

- Kit un cassetto da 1/3 e un cassetto da 2/3 (bottigliera) per tavoli refrigerati - non per freezer PNC 881178 ☐
- Kit 4 ruote, altezza 100 mm (2 con freno) per tavoli refrigerati 2 e 3 vani PNC 881191 ☐
- Kit 4 ruote, altezza 150 mm (2 con freno) per tavoli refrigerati 2 e 3 vani PNC 881193 ☐
- Kit serratura con chiave per tavoli refrigerati 2 vani PNC 881245 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 881277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore HP**  
**Tavolo refrigerato 1 porta e 2**  
**cassetti, -2+10°C, AISI 304, R290**

Fronte




Lato

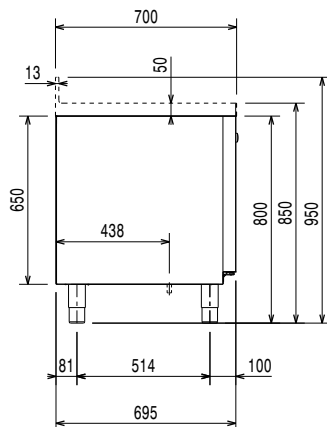

EI = Connessione elettrica

Alto

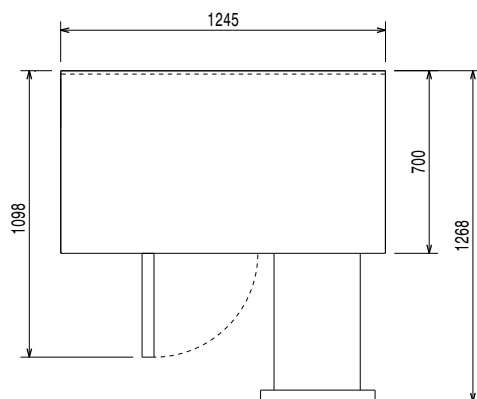

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Potenza installata max: 0.22 kW

**Informazioni chiave**

Capacità netta: 136.4 lt  
Numero porte:  
Dimensioni esterne, larghezza: 1245 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 700 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 850 mm  
Dimensioni interne, lunghezza: 798 mm  
Dimensioni interne, profondità: 560 mm  
Dimensioni interne, altezza: 510 mm  
Peso netto: 94 kg  
Volume imballo: 1.09 m<sup>3</sup>  
Profondità con porte aperte: 1310 mm  
Capacità lorda: 290 lt

**Dati refrigerazione**

Tipo di controllo: Digitale  
Umidità interna min/max: 40/85  
Temperatura minima di funzionamento: -2 °C  
Temperatura massima di funzionamento: 10 °C  
Potenza compressore: 1/4 hp  
Tipo di funzionamento: Ventilato  
Isolamento: 90 mm (Ciclopentano)

**Certificati ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Sostenibilità**

Tipo di refrigerante: R290  
Indice GPW: 3  
Potenza refrigerante: 320 W  
Peso refrigerante: 45 g  
Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): B  
Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): 560kWh/anno - 2kWh/24h  
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): Normal Duty (cl.4)  
Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): 26,19



**ecostore HP**  
Tavolo refrigerato 1 porta e 2 cassetti, -2+10°C, AISI 304, R290

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.27

## Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell'UE.

