

**Saladette**  
**Tavolo refrigerato "saladette", con il  
supporto contenitore rialzato e lama  
d'aria, 290lt, 2porte, -**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727515 (SAL2D)

Tavolo refrigerato  
"saladette", con il supporto  
contenitore rialzato e lama  
d'aria, 290 litri, 2porte, -2+10°  
C, standard su ruote

### Caratteristiche e benefici

- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C.
- Privo di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

### Costruzione

- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote.
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro (400mm di profondità).
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

Approvazione: \_\_\_\_\_


**Accessori inclusi**

- 2 x Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435


**Accessori opzionali**

- Connettore ethernet per protocollo CAREL PNC 880252
- Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435
- Serratura con chiave tavoli refrigerati PNC 881499
- Kit 2 cassette da 1/2 per tavoli refrigerati HD - non per freezer PNC 881514
- Kit 3 cassette da 1/3 per tavoli refrigerati HD - non per freezer PNC 881515

Fronte

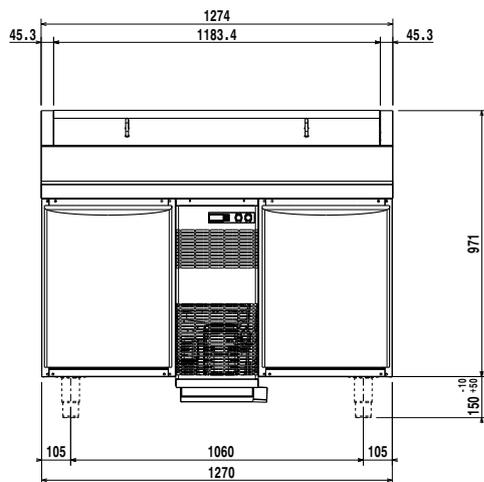


Lato

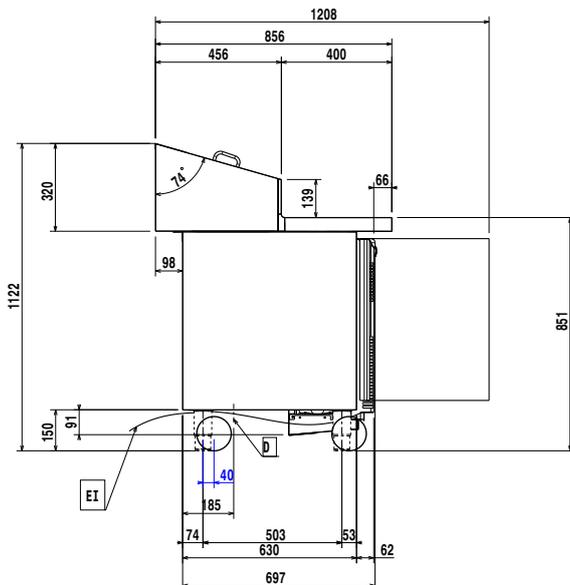

D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica

Alto

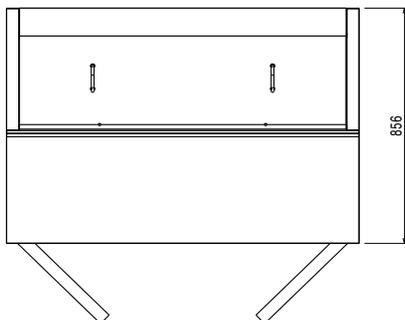

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

727515 (SAL2D)

230 V/1 ph/50 Hz

### Informazioni chiave

Capacità lorda:	291 lt
Cardini porte:	1 sx + 1 dx
Dimensioni esterne, larghezza:	1274 mm
Dimensioni esterne, profondità:	856 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1110 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1122 mm
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
Materiale pannelli laterali interni:	AISI 304
Unità refrigerata incorporata	

### Dati refrigerazione

Potenza compressore:	3/4 hp
Temperatura minima di funzionamento:	2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	4 °C

### [NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R404A
Potenza refrigerante:	1684 W
Peso refrigerante:	535 g