Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

402084 (EGWSGC) Lavatazzine/bicchieri per bar, serie S, parete singola, con pompa di scarico e dosatore detergente, risciacquo freddo, 1 ciclo, 30 cesti/ora

Descrizione

Articolo N° _____

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi. Temperatura di risciacquo e pressione garantiti dal boiler in pressione incorporato. Prestazioni di lavaggio assicurati dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti.
Risciacquo freddo per garantire igiene e bicchieri freddi da utilizzare subito.
Porta a doppia parete controbilanciata.
Pannello frontale, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Dosatore brillantante, dosatore detergente e pompa di scarico.
In dotazione: 1 cesto per bicchieri e 1 contenitore per posate.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. Non è richiesta alcuna pressione della rete idrica esterna.
- Sistema di lavaggio con bracci rotante, pompa ad alta potenza e vasca di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Programma extra per il risciacquo a freddo dei bicchieri della birra e del vino previa sanitizzazione, per un utilizzo immediato.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- 120 secondi per ciclo.
- Pannello di controllo semplice.
- Porta a doppia parete in acciaio solido acciaio con maniglia in plastica senza spigoli taglienti.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Erogatore di detergente per una facile connessione alla alimentazione esterna del detergente.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Alimentazione elettrica solo con mono fase 230V
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.

Accessori inclusi

- 1 x Cesto quadro per bicchieri - 400x400x150 mm — PNC 864470
- 1 x Inserto per 12 piattini - 290x90x75 mm — PNC 867048
- 1 x Contenitore quadro per posate - 89x113x113 mm — PNC 867049

Accessori opzionali

- Cesto quadro per bicchieri - 400x400x110 mm — PNC 867039 ❑
- Cesto tondo per bicchieri - 400x180 mm — PNC 867047 ❑
- Inserto inclinato per bicchieri per cesto 400x400 mm — PNC 867069 ❑

Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h

Fronte

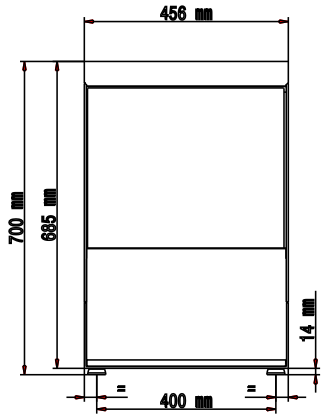

Lato

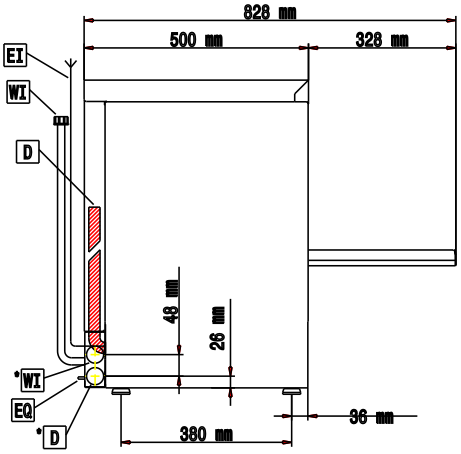

CWI1	=	Attacco acqua fredda	XR	=	Collegamento brillantante
D	=	Scarico acqua			
EI	=	Connessione elettrica			
EO	=	Presea elettrica			
WI	=	Ingresso acqua			
XD	=	Connessione detergente			

Alto

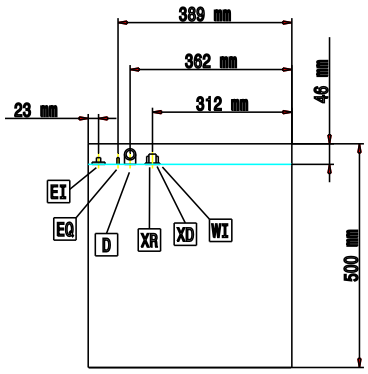

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
402084 (EGWSGC)	230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali:	2.7 kW
Elementi riscaldanti boiler:	
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa di lavaggio:	

Acqua

Pressione, bar min/max:	2-5 bar
Dimensioni tubo di scarico:	18mm
Capacità vasca (lt):	16
Capacità boiler (lt):	2.5
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	3/4"
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	2

Informazioni chiave

Temperatura ciclo di lavaggio:	60 °C
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	82 °C
Cestelli/ora:	30
Numero cicli - sec.:	1 (120)
Dimensioni cella - larghezza	400 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	290 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	456 mm
Dimensioni esterne, profondità:	495 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Peso netto:	35 kg
Peso imballo:	40 kg
Altezza imballo:	850 mm
Larghezza imballo:	620 mm
Profondità imballo:	590 mm
Volume imballo:	0.31 m³

[NOT TRANSLATED]

Temperatura acqua di alimentazione:**	10-65 °C
Livello di rumorosità:	61 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso