

## Tavoli refrigerati Saladette - 250 lt 2 porte con coperchio e tagliere

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728627 (SAL25L2C9)

Tavolo refrigerato  
"Saladette" 250 litri, 2 porte,  
con coperchio e tagliere

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Realizzata interamente in acciaio inox 304 AISI. Isolamento in poliuretano espanso, ad alta densità, spessore 45 mm, con immissione di ciclopentano. Piedini ad altezza regolabile. Coperchio superiore con cerniera. Comparto inferiore refrigerato progettato per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e dotato di n. 2 porte con cerniera. Unità di refrigerazione incorporata. Ventilato. Refrigerante R134a. Pannello di controllo digitale. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Foro di scarico. Idoneo al funzionamento a temperature ambientali fino a +32°C. Gamma di temperatura: +2+10°C. Esente da CFC e HCFC.

Fornito con n. 9 supporti per contenitori orizzontali e n.1 tagliere in plastica atossica.

### Caratteristiche e benefici

- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Range di temperatura regolabile da +2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne e pesce e altri alimenti
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Pannello di controllo digitale.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- Dotato di coperchio incernierato per periodi di inattività.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.

### Costruzione

- Montato su piedini regolabili in altezza.
- Compressore incorporato.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.

### TIT\_Sustainability




- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R134a - Gas di schiumatura: ciclopentano)

### Accessori opzionali

- Connettore ethernet per protocollo CAREL PNC 880252
- Kit 4 ruote per tavolo/saladette da 250 lt PNC 880267
- Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435

Approvazione: \_\_\_\_\_

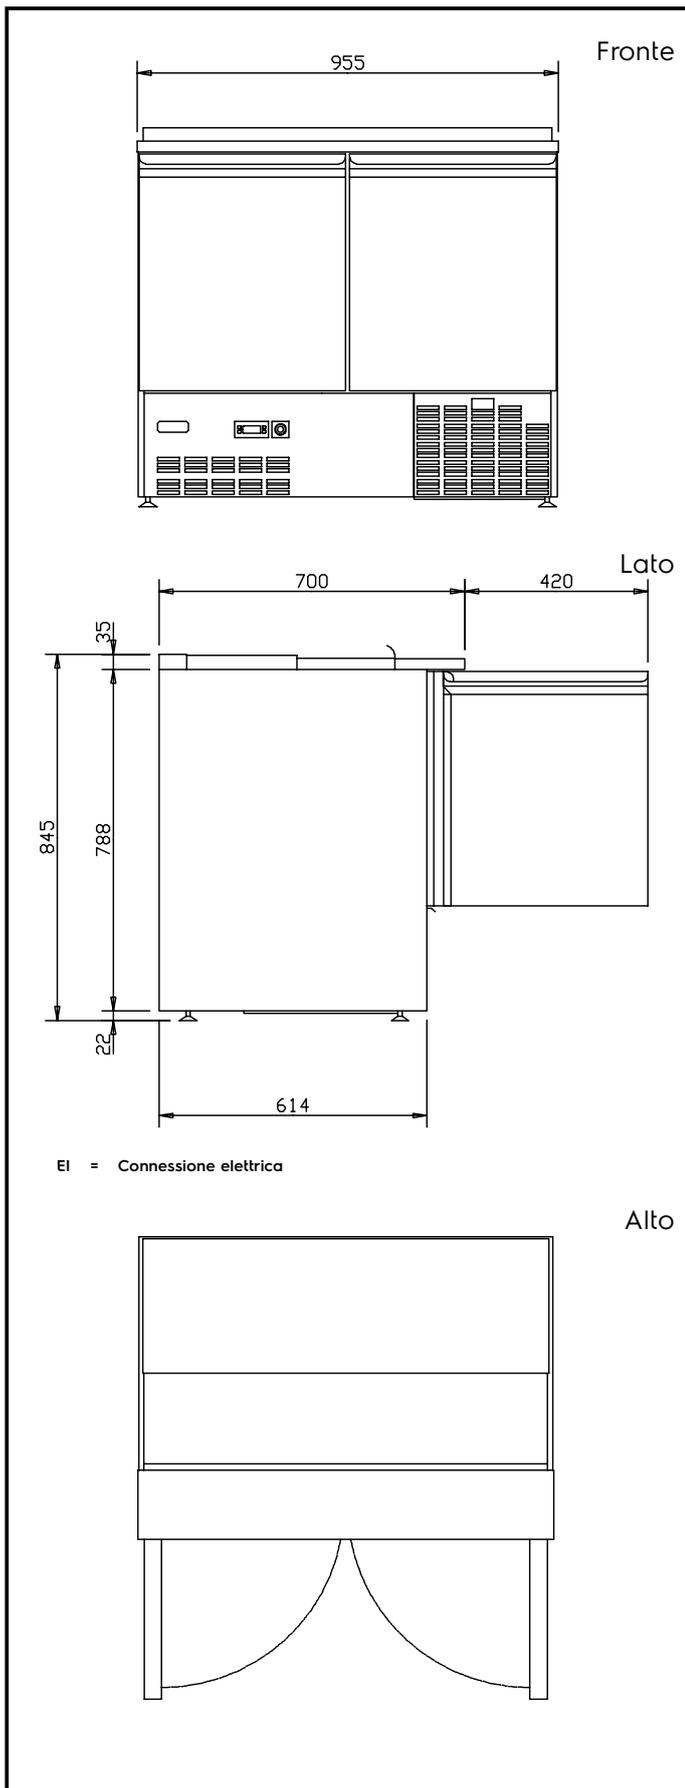

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

728627 (SAL25L2C9) 220-240 V/1 ph/50 Hz

### Informazioni chiave

Cardini porte: 1 sx + 1 dx  
 Compressore e unità refrigerante incorporati  
 Dimensioni esterne, larghezza: 955 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 700 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 845 mm  
 Profondità con porte aperte: 1120 mm

### Dati refrigerazione

Potenza compressore: 1/5 hp

### [NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante: R134a

Potenza refrigerante: 253 W

Peso refrigerante: 120 g