

## Lavaggio Stoviglie Lavapentole/oggetti con pompa di scarico e dosatore detergente

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**506048  
(EPPWESG)**

Lavapentole/oggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante

### Descrizione

#### Articolo N°

Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304.

Porta a doppia parete coibentata divisa in due parti, una ribaltabile e l'altra sollevabile. 4 cicli di lavaggio.

Boiler atmosferico coibentato da 18 litri (10,5 kW), combinato con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C. Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.

Il "Wash Safe Control" assicura la corretta pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 bar).

Dispositivo "air gap" - classe A - per impedire il riflusso dell'acqua dal boiler alla rete idrica in caso di vuoto di pressione.

Ciclo di autopulizia per lavare la camera di lavaggio e sistema di autodiagnosi.

Pompa di scarico, dosatore brillantante e detergente inclusi. Predisposta per collegamento a Sistema di Controllo Energetico (Killerwatt) e ad un dosatore automatico del detergente.

Dimensioni interne mm 670x710x570h.

Capacità di carico: 6 teglie GN 1/1 o 3 teglie GN 2/1. Caricamento frontale.

Grado di protezione all'acqua IPX5.

In dotazione: un cesto inox e un telaio per supporto pentole e teglie

### Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico isolato combinato con la pompa di risciacquo, garantisce migliori risultati di lavaggio (temperatura e pressione dell'acqua sempre costante durante i cicli di lavaggio), indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell'acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- Dispositivo a salto d'aria nel rispetto della normativa WRC.
- 4 programmi di lavaggio (un programma è continuo).
- Dotata di pompa di scarico e dosatore detergente incorporato per una facile e veloce installazione.
- Facilità di accesso alle vasca di lavaggio grazie all'apertura frontale della porta a 180°.
- Richiede uno spazio limitato di apertura grazie alla porta divisa in 2 parti.
- Ciclo di autopulizia.
- Basso livello di rumorosità.
- Disponibili su richiesta accessorio di gestione HACCP (base e integrato).
- Pannello di controllo elettronico semplificato.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.


### Costruzione

- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- Piastra di connessione esterna protetta da una scatola di plastica impermeabile.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pompa e filtri vasca facili da rimuovere.
- Grande contenitore filtri al di sopra della superficie dell'acqua per le frequenti operazioni di pulizia.
- Dotata di braccio di lavaggio laterale oltre ai bracci superiori e inferiori.
- Parte frontale, pannelli laterali, vasca di lavaggio, filtro vasca di risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Dotata di dosatore brillantante.


### Sostenibilità

- Porta a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Predisposto per essere collegato al dispositivo del taglio dei picchi.

Approvazione:

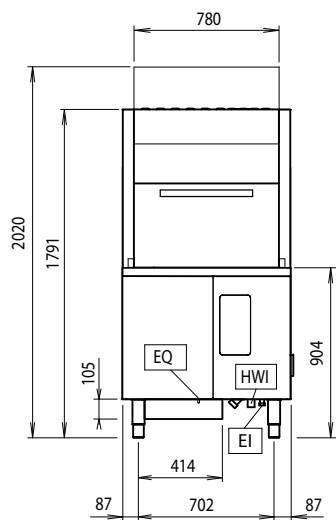


Fronte

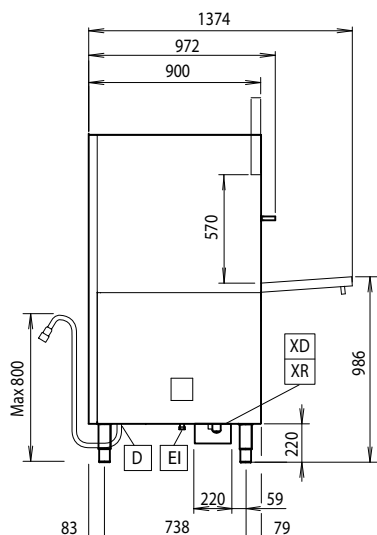

Lato

|      |   |                       |    |   |                           |
|------|---|-----------------------|----|---|---------------------------|
| CWII | = | Attacco acqua fredda  | XD | = | Connessione detergente    |
| D    | = | Scarico acqua         | XR | = | Collegamento brillantante |
| EI   | = | Connessione elettrica |    |   |                           |
| EO   | = | Presea elettrica      |    |   |                           |
| HWI  | = | Attacco acqua calda   |    |   |                           |
| WI   | = | Ingresso acqua        |    |   |                           |

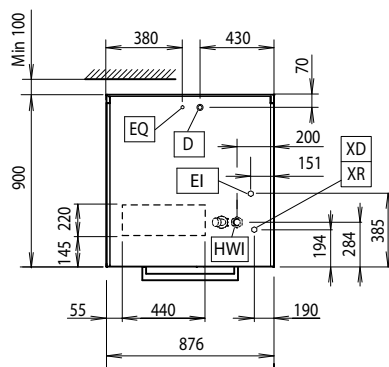

Alto

## Accessori inclusi

- 1 x Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864182
- 1 x Cesto in inox per lavapentole/oggetti, 688 mm PNC 864191

## Accessori opzionali

- |                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Filtro per demineralizzazione parziale                    | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Telaio supporto teglie/vassoi supplementare               | PNC 864182 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto in inox per lavapentole/oggetti, 688 mm             | PNC 864191 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per demineralizzazione totale                      | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Telaio supporto teglie/vassoi supplementare               | PNC 864471 | <input type="checkbox"/> |

## Elettrico

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b>       | 400 V/3N ph/50 Hz |
| <b>Potenza installata max:</b>          | 20 kW             |
| <b>Potenza pompa ciclo di lavaggio:</b> | 2.5 kW            |

## Acqua

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Pressione, bar min/max:                            | 0.5-7 bar           |
| Elementi elettrici ciclo di lavaggio:              | 7 kW                |
| Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.): | ISO 9001; ISO 14001 |
| Temperatura acqua di alimentazione**:              | 50 °C               |
| Capacità vasca (lt):                               | 95                  |
| Capacità boiler (lt):                              | 18                  |

## Informazioni chiave

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):</b>   | 7 lt                |
| <b>Temperatura ciclo di lavaggio:</b>                   | 55-65 °C            |
| <b>Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:</b> | 84 °C               |
| <b>Numero cicli - sec.:</b>                             | 4 (180/360/540/inf) |
| <b>Dimensioni cella - larghezza</b>                     | 670 mm              |
| <b>Dimensioni cella - profondità</b>                    | 710 mm              |
| <b>Dimensioni cella - altezza</b>                       | 570 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>                   | 876 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b>                  | 900 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>                     | 1791 mm             |
| <b>Peso netto:</b>                                      | 200 kg              |