

**Plug In**  
**SpeedDelight modello con piastra**  
**superiore regolabile manualmente -**  
**monofase**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**603907 (HSG2RPRP5)**

SpeedDelight PEP modello  
con piastra superiore  
regolabile manualmente,  
rigata, rimuovibile e in  
teflon. Con vassoio anti-  
aderente - monofase

## Descrizione

### Articolo N°

SpeedDelight è la combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio. Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore. L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conto alla rovescia, allarmi). Coperchio, pannello superiore e posteriore in acciaio inox AISI 304. Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla. Piastra superiore rigata (215 x 215 mm) in alluminio con rivestimento antiaderente; superficie di cottura inferiore (250 x 250 mm) in vetro al quarzo, liscia, spessore 4 mm. Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra. 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura delle piastre superiore e inferiore. Controllo elettronico con display digitale a LED con luminosità regolabile, indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo. Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 800 W. 1 magnetron da 1050W. Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio. 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente; i parametri programmabili sono: temperatura della piastra superiore, temperatura della piastra inferiore, durata complessiva di ciascun ciclo, durata e distribuzione delle microonde all'interno di ogni ciclo.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio.
- Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore.
- L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conto alla rovescia, allarmi).
- Controllo elettronico con display digitale a LED (4,3") con luminosità regolabile.
- Indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo.
- 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente.  
I parametri programmabili sono:
  - temperatura della piastra superiore
  - temperatura della piastra inferiore
  - durata complessiva di ciascun ciclo
  - durata e distribuzione delle microonde all'interno di ogni ciclo
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo.
- Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio.
- Conforme al Regolamento (CE) n° 1935/2004 e alle relative modifiche, al Regolamento (CE) n° 2023/2006 e alle relative modifiche.
- Piastra superiore regolabile in altezza per adattarsi alla forma del panino
- Vassoio stampato antiaderente da utilizzare durante tutti i cicli di cottura per la massima pulibilità, rispettando i requisiti di contatto con gli alimenti.

## Costruzione

- 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura superiore e inferiore delle piastre.
- Piastra superiore in profilato di alluminio (215 x 215 mm) trattata con uno speciale rivestimento antiaderente.
- Superficie inferiore (250x250 mm) liscia rivestita con vetro di quarzo da 4 millimetri di spessore.
- Regolazione indipendente della temperatura delle piastre superiore e inferiore, da 50°C fino a 250°C.
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla.
- Coperchio, pannelli laterali e maniglia costruiti in materiale composito rinforzato
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra.
- 1 magnetron da 1050W cad
- Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 500 W.
- Pannello superiore con elementi riscaldanti da 800W.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).


## Accessori inclusi

- 1 x Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) PNC 653527
- 1 x Spazzola PNC 653623
- 1 x Spatola PNC 653625
- 1 x 4 piedini in gomma, altezza= 26 mm PNC 653792


## Accessori opzionali

- Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) PNC 653527 ☐
- Spazzola PNC 653623 ☐
- Spatola PNC 653625 ☐
- PIASTRA RIGATA IN TEFLON REMOVIBILE PNC 653787 ☐
- 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX - 76MM ALTEZZA PNC 653791 ☐
- 4 PIEDINI IN GOMMA, 40MM ALTEZZA PNC 653793 ☐

Fronte

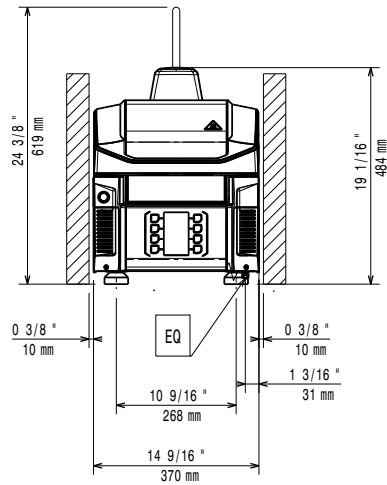


Lato

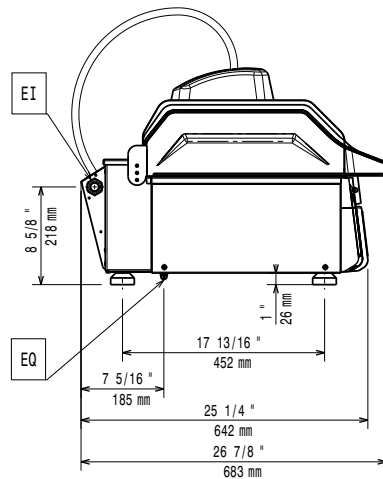

EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica

Alto

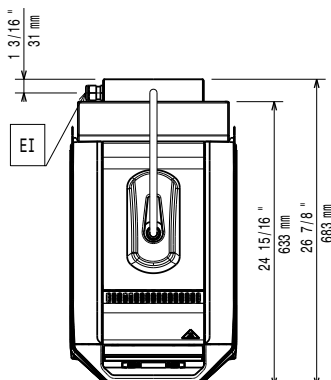

## Elettrico

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b> | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| <b>Ampere:</b>                    | 12 A                 |
| <b>Watt totali:</b>               | 2.7 kW               |

## Installazione

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Informazioni chiave

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>  | 370 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b> | 683 mm              |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>    | 619 mm              |
| <b>Peso netto:</b>                     | 42.5 kg             |
| <b>Peso imballo:</b>                   | 54 kg               |
| <b>Altezza imballo:</b>                | 710 mm              |
| <b>Larghezza imballo:</b>              | 450 mm              |
| <b>Profondità imballo:</b>             | 760 mm              |
| <b>Volume imballo:</b>                 | 0.24 m <sup>3</sup> |

## Plug In

**SpeedDelight modello con piastra superiore  
regolabile manualmente - monofase**

## Plug In

SpeedDelight modello con piastra superiore regolabile manualmente - Plug In

monofase

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso **monofase**