



**Plug In**  
**SpeeDelight modello con piastra superiore regolabile manualmente, rigata, rimuovibile e in teflon. Con vassoio anti-adherent**



603946 (HSG2RPRSE3)

SpeeDelight modello con piastra superiore regolabile manualmente, rigata, rimuovibile e in teflon. Con vassoio anti-adherent

## Descrizione

### Articolo N°

SpeeDelight è la combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio. Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore. L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conto alla rovescia, allarmi). Coperchio, pannello superiore e posteriore in acciaio inox AISI 304. Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla. Piastra superiore rigata (215 x 215 mm) in alluminio con rivestimento antiaderente; superficie di cottura inferiore (250 x 250 mm) in vetro al quarzo, liscia, spessore 4 mm. Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra. 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura delle piastre superiore e inferiore. Controllo elettronico con display digitale a LED con luminosità regolabile, indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo. Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 800 W. 2 magnetron da 1050W cad. Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio. 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente; i parametri programmabili sono: temperatura della piastra superiore, temperatura della piastra inferiore, durata complessiva di ciascun ciclo, durata e distribuzione delle microonde all'interno di ogni ciclo.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

## Caratteristiche e benefici

- Combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio.
- Piastra superiore regolabile in altezza per adattarsi alla forma del panino
- Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore.
- L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conto alla rovescia, allarmi).
- Controllo elettronico con display digitale a LED (4,3") con luminosità regolabile.
- 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente.  
I parametri programmabili sono:  
-temperatura della piastra superiore  
-temperatura della piastra inferiore  
-durata complessiva di ciascun ciclo  
-durata e distribuzione delle microonde all'interno di ogni ciclo
- Indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo.
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo.
- Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio.
- Vassoio stampato antiaderente da utilizzare durante tutti i cicli di cottura per la massima pulibilità, rispettando i requisiti di contatto con gli alimenti.
- Conforme al Regolamento (CE) n° 1935/2004 e alle relative modifiche, al Regolamento (CE) n° 2023/2006 e alle relative modifiche.

## Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

## Costruzione

- Piastra superiore in profilato di alluminio (215 x 215 mm) trattata con uno speciale rivestimento antiaderente.
- 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura superiore e inferiore delle piastre.
- Superficie inferiore (250x250 mm) liscia rivestita con vetro di quarzo da 4 millimetri di spessore.
- Regolazione indipendente della temperatura delle piastre superiore e inferiore, da 50°C fino a 250°C.
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla.
- Coperchio, pannelli laterali e maniglia costruiti in materiale composito rinforzato
- Pannello superiore con elementi riscaldanti da 800W.
- Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 800W
- 2 magnetron da 1050W cad.
- Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra.
- Protezione dall'acqua IPx4.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

## Accessori inclusi

- 1 x Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) PNC 653527
- 1 x Spazzola PNC 653623
- 1 x Spatola PNC 653625
- 1 x 4 piedini in gomma, altezza= 26 mm PNC 653792
- 1 x Kit distanziatore ventilazione posteriore PNC 653800
- 1 x Vassoio anti-adherent PNC 653802
- 1 x Spazzola con setole in nylon PNC 653803
- 1 x Spazzola con setole in ottone PNC 653804

## Accessori opzionali


- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola  | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Spatola   | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • PIASTRA RIGATA IN TEFLON REMOVIBILE   | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX - 76MM ALTEZZA  | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 PIEDINI IN GOMMA, 40MM ALTEZZA  | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit distanziatore ventilazione posteriore   | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Vassoio anti-adherent   | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola con setole in nylon  | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola con setole in ottone   | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Plug In

SpeeDelight modello con piastra superiore regolabile manualmente, rigata, rimuovibile e in teflon. Con vassoio anti-adherent

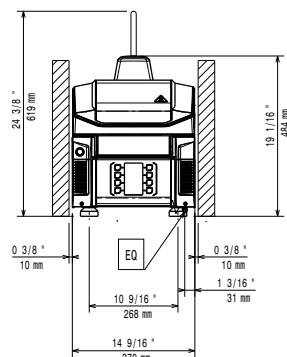


## Fronte

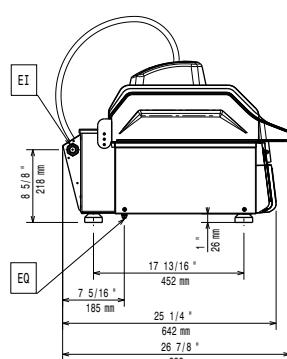


Lato

El = Connessione elettrica  
EO = Presa elettrica



Alto

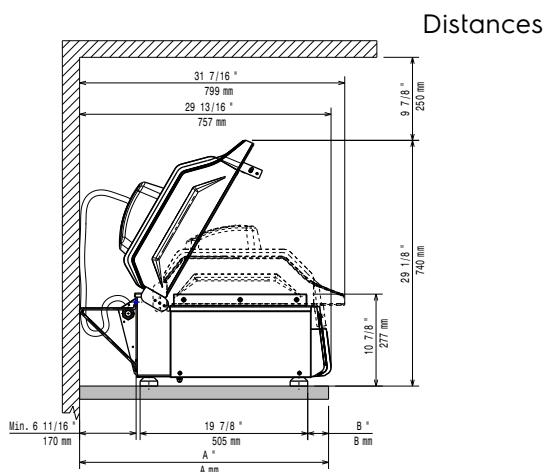

## Distances

## Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 380-400 V/3N ph/50 Hz  
**Ampere:** 9 A  
**Watt totali:** 5 kW  
**Tipo di spina:** IEC 60309 3P+N+T

## Installazione

Distanza: 190 mm dal pannello verticale posteriore

## Informazioni chiave

<b>Superficie di cottura (LxP)</b>	250 x 250 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	370 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	683 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	619 mm
<b>Peso netto:</b>	46 kg
<b>Peso imballo:</b>	58 kg
<b>Altezza imballo:</b>	710 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	450 mm
<b>Profondità imballo:</b>	760 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.24 m <sup>3</sup>

**Plug In**  
**SpeeDelight modello con piastra superiore regolabile manualmente, rigata, rimovibile e in teflon. Con vassallo anti-aderente**  
da si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

