

**Lavaggio Stoviglie**  
**Lavavassoi a vapore con unità**  
**condensante, zona di asciugatura - da**  
**dx a sx, 1200c/h**


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

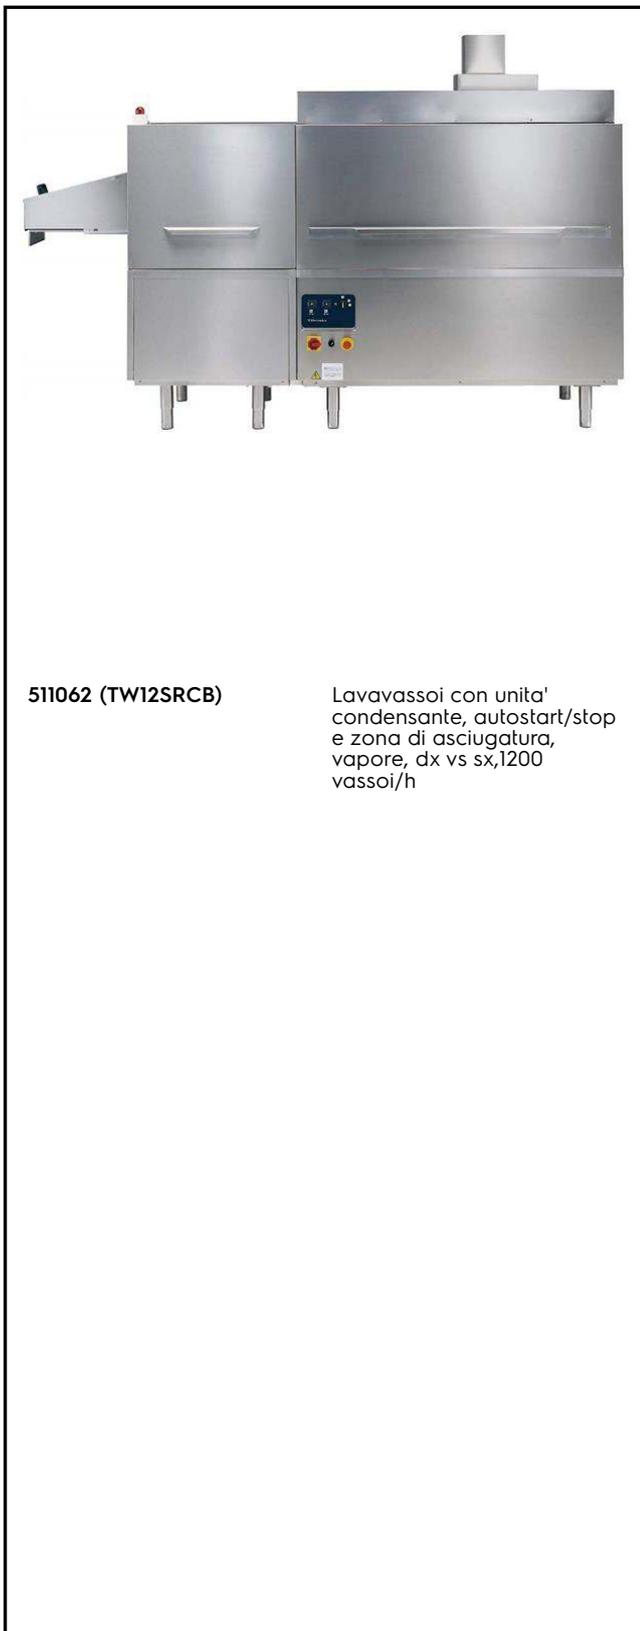

511062 (TW12SRCB)

Lavavassoi con unità  
condensante, autostart/stop  
e zona di asciugatura,  
vapore, dx vs sx, 1200  
vassoi/h

### Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento elettrico o a vapore nelle versioni con caricamento a destra o a sinistra.
- Zona di lavaggio dove lo sporco viene interamente rimosso.
- Risciacquo finale dove l'acqua viene riutilizzata per eliminare qualsiasi traccia di detersivo.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Zona di asciugatura per un'asciugatura rapida ed efficace.
- Profondi involucri a filtro coprono l'intera larghezza della macchina.
- Sistema automatico di avvio e fermata per spegnere la macchina quando non è in uso.
- Pannello di controllo semplice
- Boiler incorporato per aumentare la temperatura del risciacquo finale.
- Velocità variabile da 7-14m/min che danno una capacità di lavaggio da 600 a 1200 vassoi/ora.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili per la pulizia.

### Costruzione

- Finitura esterna in acciaio inox AISI 304 per una facile pulizia.
- Cavo unico per il collegamento elettrico.
- Caricamento automatico vassoi da un convogliatore vassoi Electrolux Professional.
- Scarico automatico verso un sollevatore.
- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- Lavaggio controllato automaticamente.
- Stazione di scarico per due sollevatori (opzione).
- Porte di grandi dimensioni controbilanciate per un facile accesso alle zone di lavaggio e asciugatura.
- Porte basculanti di grandi dimensioni a doppia parete con dispositivo di sicurezza e maniglia di facile presa per un facile accesso alle zone di lavaggio e asciugatura.
- Vasca di lavaggio in acciaio 316 inox AISI resistente agli acidi con angoli arrotondati e fondo inclinato per facilitare la pulizia.
- La macchina è dotata di contenitore vassoi contenente fino a 10 vassoi. Come opzione, i vassoi possono essere anche scaricati in un contenitore di due sollevatori impiegati alternativamente.

### Sostenibilità




- L'unità di condensazione attraverso il vapore generato dalla macchina consente di utilizzare l'acqua fredda in entrata, diminuendo la temperatura e l'umidità della bocca di uscita oltre a ridurre il consumo di acqua, energia e detersivo.

### Accessori opzionali


- Sollevatore vassoi, H=800/900 PNC 865135  mm

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

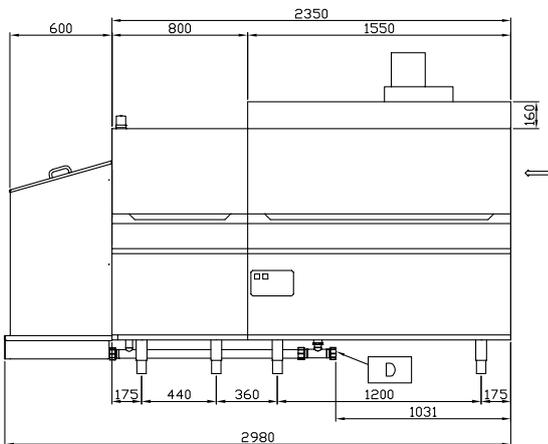


Lato

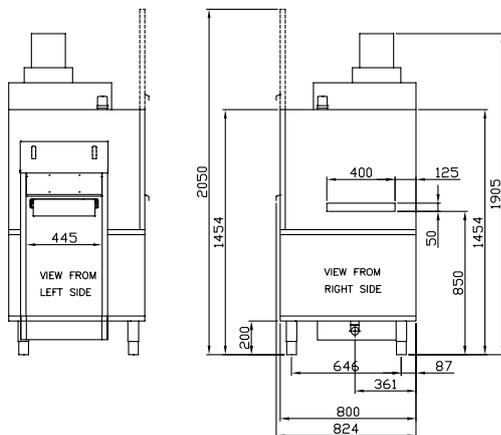

- D = Scarico acqua
- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/  
OUT
- HWI = Attacco acqua calda
- SI = Ingresso vapore
- SO = Scarico condensa
- U = Porta USB

WI = Ingresso acqua

Alto

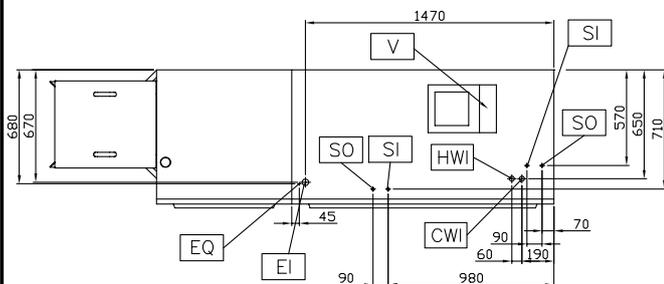

### Elettrico

Watt totali: 6.4 kW

### Vapore

Picco consumo vapore: 34 kg/h

### Acqua

Approvvigionamento idrico -  
operazione: 10-15 °C

Acqua - riempimento vasca: 50 °C

### Capacità

N° di giri 2

### Informazioni chiave

Altezza con porta aperta: 2050 mm

Indicazioni ventilazione: 500m<sup>3</sup>/h

Consumo acqua ciclo di  
risciacquo (per ciclo): 300 lt

Dimensioni esterne,  
larghezza: 2980 mm

Dimensioni esterne,  
profondità: 824 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1914 mm

Peso netto: 520 kg

Velocità min/max: 14 m/max - 7 m/min

1° temperatura di lavaggio: 114 litri

Potenza pompa 1° ciclo di  
lavaggio: 3.0 kW

1° temperatura di lavaggio:

Temperatura di risciacquo: 80-90 °C

Capacità boiler risciacquo: 16 litri