Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Self Service
Piano caldo in vetro temperato su armadio caldo - 3 GN

332010 (ZLT12H)

Elemento piano caldo in vetro temperato, 3 GN, su armadio caldo con portine a battente

Descrizione

Articolo N°

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.
Costruzione coibentata.
Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.
TOP: Piano Caldo (+60+100°C) in vetro temprato, atto al contenimento di n. 3 bacinelle GN 1/1 (non incluse).
COMPARTO INFERIORE: Armadio Caldo (+45+60°C) da 1160 x 620 x 420h mm, con n. 3 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. Adatto a contenere stoviglie (non cibo) può essere accessoriato con supporti per teglie e griglie GN 1/1.
Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.
Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e registrare gli eventi critici, 2 pulsanti per la regolazione della temperatura, display temperatura e termostato. I comandi non sporgenti evitano il rischio di avvii accidentali.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolato. Il vano può essere accessoriato con un supporto griglie o contenitori.
- Le unità possono essere installate su zoccolo in cemento.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.
- Piano e vano hanno controlli termostatici indipendenti.
- Superficie riscaldata in vetro temperato (dim. 3 GN = 992 x 515).

Self Service
Piano caldo in vetro temperato su armadio caldo - 3 GN

Fronte

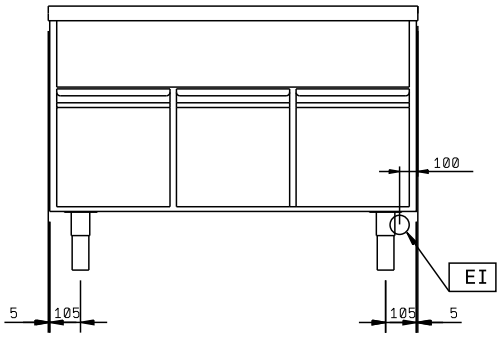

Lato

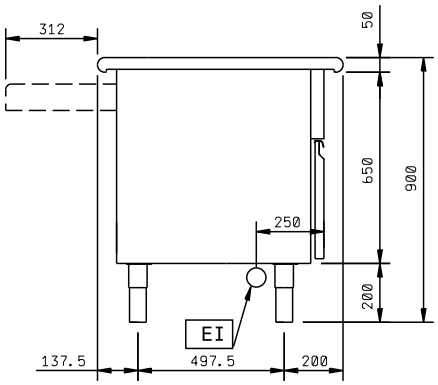

EI = Connessione elettrica

Alto

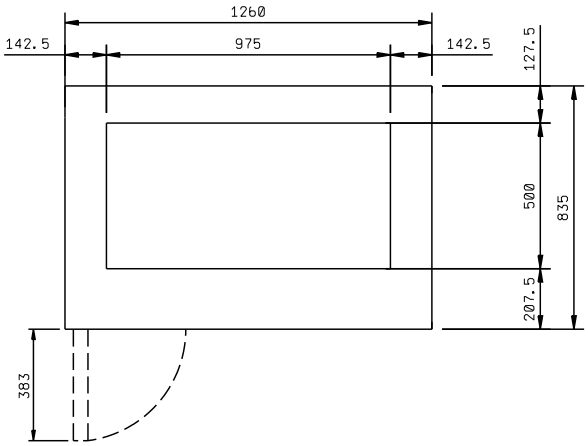

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
332010 (ZLT12H)	230 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:	2.11 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	1160 mm
Profondità armadio:	620 mm
Altezza armadietto:	420 mm
Numero porte:	3
Temperatura armadio:	+45/+80 °C
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, larghezza:	1260 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	109 kg
Tipologia piedini	Rotondo
Tipologia piedini	2"

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.18

Self Service
Piano caldo in vetro temperato su armadio caldo - 3 GN

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.18