Electrolux PROFESSIONAL

Self Service
Piano caldo in vetro temperato a ponte - 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

332015 (ZLT16B)	Elemento piano caldo in vetro temperato, 4 GN, a ponte

Descrizione

Articolo N° _____

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.
Costruzione coibentata.
Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.
TOP: Piano Caldo (+60+100°C) in vetro temprato, atto al contenimento di n. 4 bacinelle GN 1/1 (non incluse).
COMPARTO INFERIORE: Sezione a Ponte da 1330 x 650 x 590h mm, aperta dal lato operatore per l'alloggiamento di carrelli.
Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e registrare gli eventi critici, 2 pulsanti per la regolazione della temperatura, display temperatura e termostato. I comandi non sporgenti evitano il rischio di avvii accidentali.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Unita' a ponte adatta per il contenimento di carrelli.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.
- Superficie riscaldata in vetro temperato (dim. 2 GN = 660 x 520; 3 GN = 975 x 520; 4 GN 1325 x 520).

Self Service
Piano caldo in vetro temperato a ponte - 4 GN

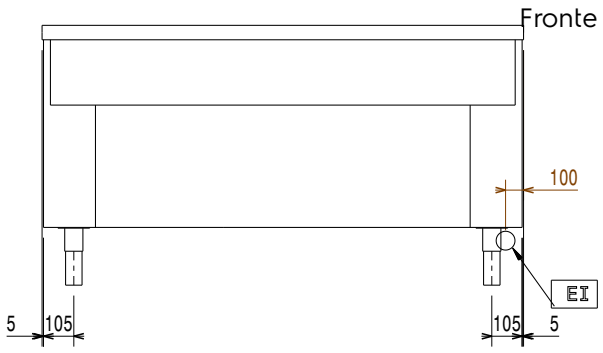

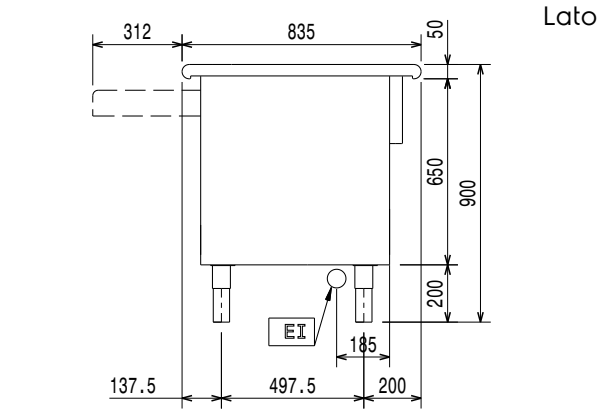

EI = Connessione elettrica

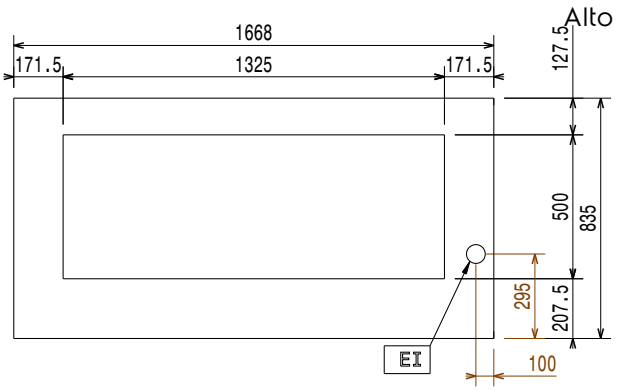

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
332015 (ZLT16B)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	1.15 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1668 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	119 kg
Tipologia piedini	Rotondo
Tipologia piedini	2"

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.18

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.18