

## Gamma cottura modulare thermaline 80 - Fry Top elettrico mezzo modulo, 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588056 (MAHMAADOAO) \* NOT TRANSLATED \*

588064 (MAHNAADOAO) \* NOT TRANSLATED \*

### Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Superficie di cottura completamente liscia.

### Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Kit di connessione 800 mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 912500 |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912522 |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912552 |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912577 |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912578 |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912583 |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912584 |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912585 |
| • Kit profilo di connessione                                                                                                                                                                                                     | PNC 912971 |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 912972 |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm                                                                                                                                                                                  | PNC 913109 |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913110 |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                                                         | PNC 913200 |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro                                                                                                                                                                            | PNC 913201 |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 |
| • Diametro profilo=800 mm                                                                                                                                                                                                        | PNC 913230 |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                    | PNC 913249 |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913250 |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913253 |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913254 |
| • Filtro L= 400 mm                                                                                                                                                                                                               | PNC 913663 |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913676 |

**Elettrico**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Tensione di alimentazione: | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| <input type="checkbox"/> Watt totali:               | 5.1 kW               |


**Informazioni chiave**

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Profondità superficie di cottura: | 615 mm                            |
| <input type="checkbox"/> Larghezza superficie di cottura:  | 300 mm                            |
| <input type="checkbox"/> Temperatura MIN:                  | 80 °C                             |
| <input type="checkbox"/> Temperatura MAX:                  | 280 °C                            |
| <input type="checkbox"/> Dimensioni esterne, larghezza:    | 400 mm                            |
| <input type="checkbox"/> Dimensioni esterne, profondità:   | 800 mm                            |
| <input type="checkbox"/> Dimensioni esterne, altezza:      | 250 mm                            |
| <input type="checkbox"/> Peso netto:                       | 69 kg                             |
| <input type="checkbox"/> Configurazione:                   | Funzionante da un lato; Top       |
| <input type="checkbox"/> Tipologia superficie di cottura:  |                                   |
| <input type="checkbox"/> 588056 (MAHMAADOAO)               | Liscio                            |
| <input type="checkbox"/> 588064 (MAHNAADOAO)               | Rigata                            |
| <input type="checkbox"/> Superficie di cottura - materiale | Chromium Plated mild steel mirror |


**Sostenibilità**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Consumo di corrente: | 7.4 Amps |
|----------------------|----------|

Fronte

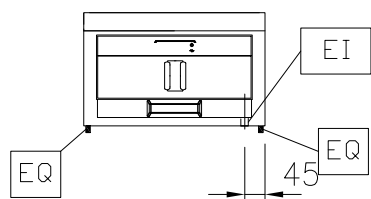


Lato

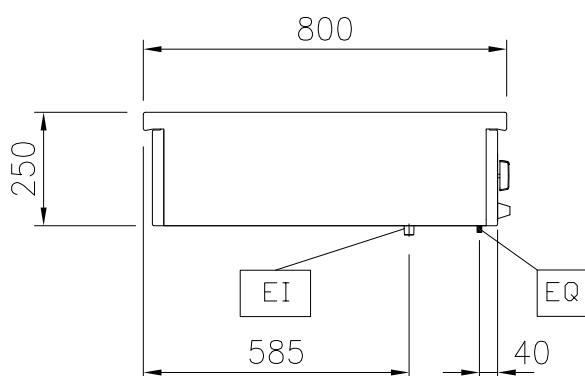


EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale


Alto

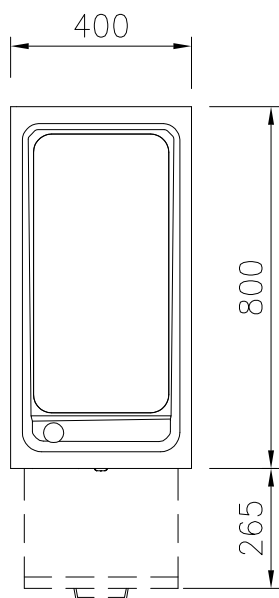

Fronte

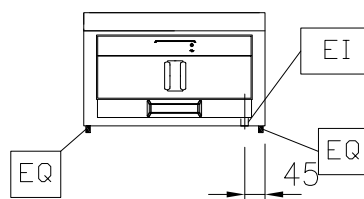

Lato

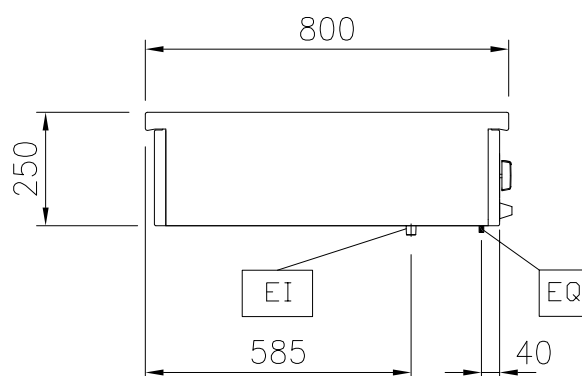

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

