



Gamma cottura modulare thermaline 80 - Neutro top 1 lato operatore, 400 mm



588108 (MANABADOOO)

* NOT TRANSLATED *

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldaturaTHERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamento di 20 mm di spessore.

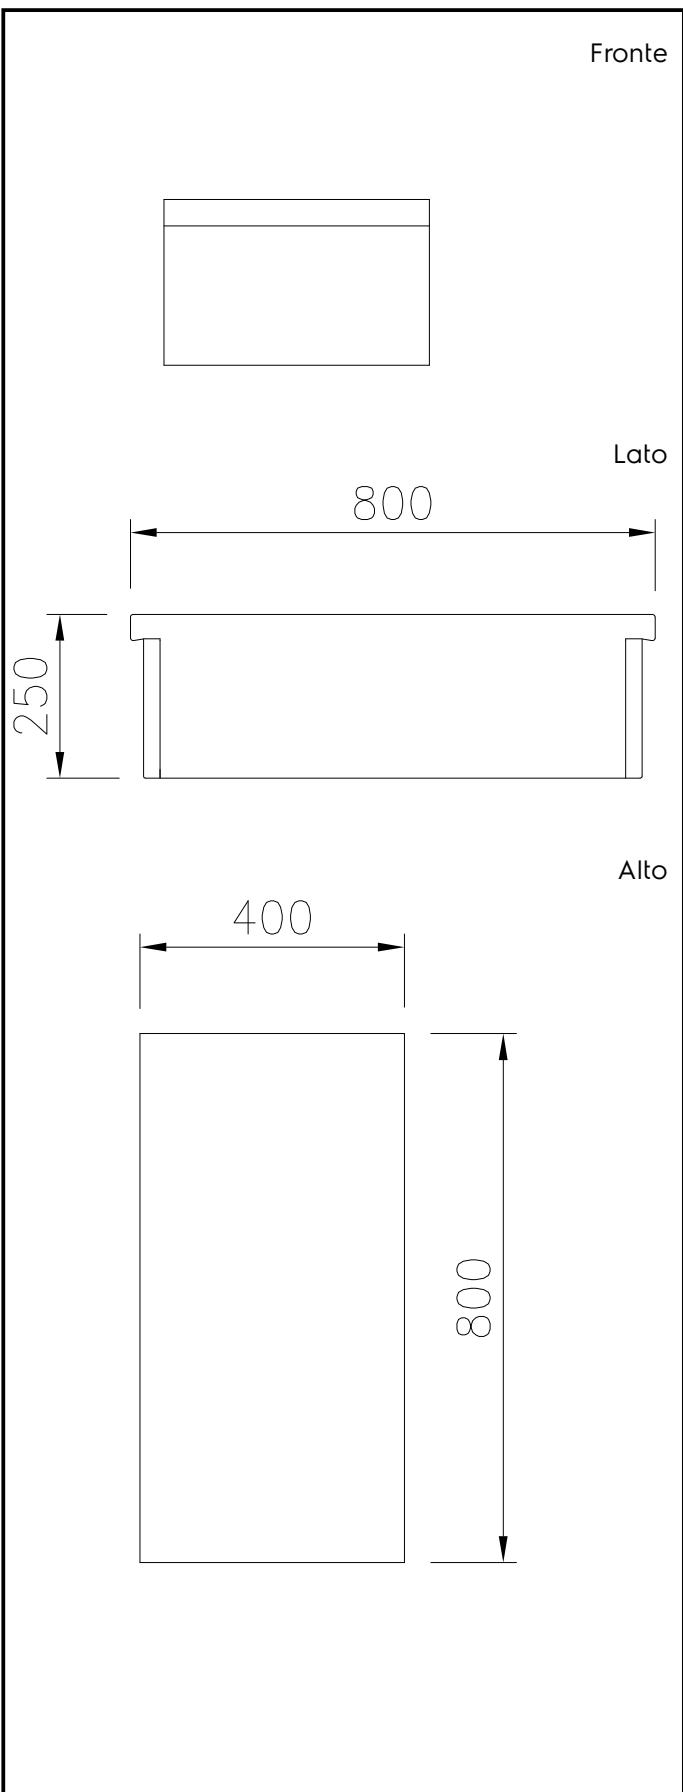
Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit di connessione 800 mm | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Diametro profilo=800 mm | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,
larghezza:

588108 (MANABADOOO) 400 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

800 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

11 kg