



**Gamma cottura modulare
thermaline 80 - Cuocipasta elettrico 1
vasca da 25 lt, 1 lato operatore - H 800**



588291 (MAKCFADDAO)

* NOT TRANSLATED *

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoruscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovrateemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Possibilità di rigenerazione del cibo grazie al controllo elettronico della temperatura.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.



Accessori opzionali

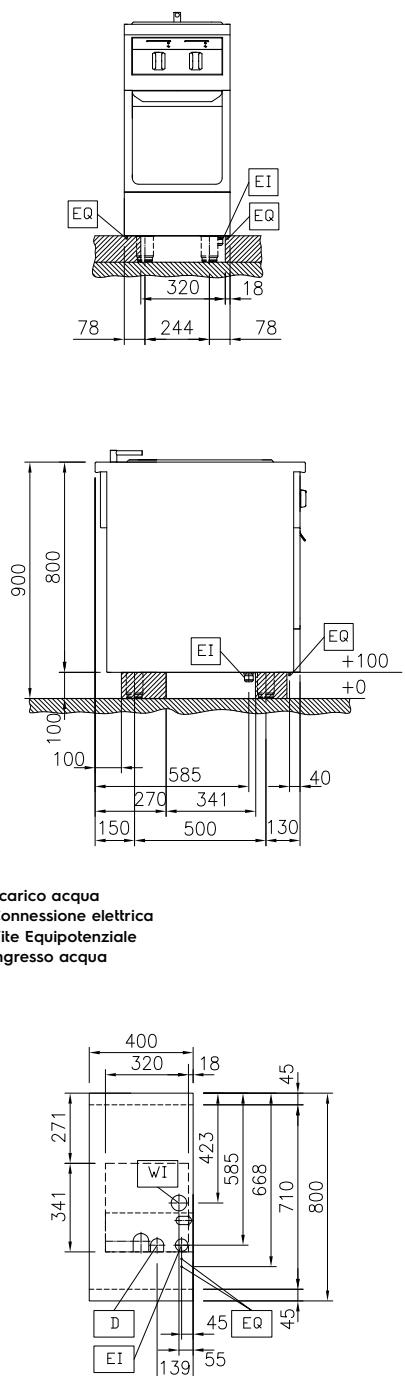
- Kit di connessione 800 mm PNC 912500
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Diametro profilo=800 mm | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 400 mm | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |


Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 6 kW
Watt totali: 6 kW

Acqua

Dimensioni tubo di entrata
acqua fredda/calda: 3/4"
Dimensioni tubo di scarico: 1"

Informazioni chiave

| | |
|---|---------------------------------|
| Numero vasche: | 1 |
| Dimensioni utili vasca (larghezza): | 250 mm |
| Dimensioni utili vasca (altezza): | 330 mm |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 400 mm |
| Capacità vasca: | 18 lt MIN; 24.5 lt MAX |
| Controllo termostatico: | 40 °C MIN; 90 °C MAX |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 400 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 800 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 800 mm |
| Peso netto: | 63 kg |
| Configurazione: | Su Base; Funzionante da un lato |

Sostenibilità

Consumo di corrente: 8.7 Amps

Accessori opzionali

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| • Kit di connessione 800 mm | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 400 mm | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di connessione | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Diametro profilo=800 mm | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> | | | |

