



588291 (MAKCFADDAO) \* NOT TRANSLATED \*

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocchiolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Possibilità di rigenerazione del cibo grazie al controllo elettronico della temperatura.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

### Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


### Accessori opzionali

- Kit di connessione 800 mm PNC 912500
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912594


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm PNC 912619
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm PNC 912625
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm PNC 912821
- Kit profilo di connessione PNC 912971
- - NOT TRANSLATED - PNC 912972
- Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm PNC 913109
- Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm PNC 913110
- 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913135
- 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913136
- Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913138
- Coperchio per cuocipasta da 20 lt PNC 913148
- Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913200
- Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro PNC 913201
- - NOT TRANSLATED - PNC 913216
- - NOT TRANSLATED - PNC 913217
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) PNC 913227
- Diametro profilo=800 mm PNC 913230
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913249
- - NOT TRANSLATED - PNC 913250
- - NOT TRANSLATED - PNC 913253
- - NOT TRANSLATED - PNC 913254
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274
- Filtro L= 400 mm PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685

Fronte

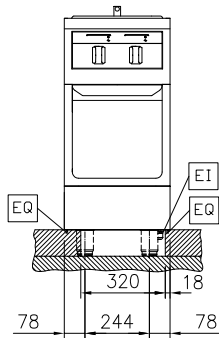


Lato

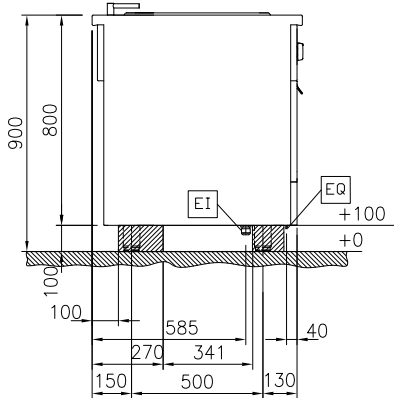

D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto

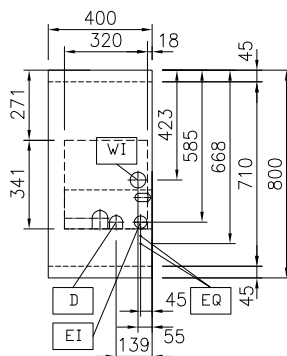
**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Potenza installata max: 6 kW  
 Watt totali: 6 kW

**Acqua**

Dimensioni tubo di entrata  
 acqua fredda/calda: 3/4"  
 Dimensioni tubo di scarico: 1"

**Informazioni chiave**

Numero vasche: 1  
 Dimensioni utili vasca  
 (larghezza): 250 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (altezza): 330 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (profondità): 400 mm  
 Capacità vasca: 18 lt MIN; 24.5 lt MAX  
 Controllo termostatico: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
 Dimensioni esterne,  
 larghezza: 400 mm  
 Dimensioni esterne,  
 profondità: 800 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 800 mm  
 Peso netto: 63 kg  
 Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 8.7 Amps

**Accessori opzionali**

- Kit di connessione 800 mm PNC 912500
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912594
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm PNC 912619
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm PNC 912625
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm PNC 912821
- Kit profilo di connessione PNC 912971
- - NOT TRANSLATED - PNC 912972
- Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm PNC 913109
- Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm PNC 913110
- 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913135
- 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913136
- Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt PNC 913138
- Coperchio per cuocipasta da 20 lt PNC 913148
- Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913200
- Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro PNC 913201
- - NOT TRANSLATED - PNC 913216
- - NOT TRANSLATED - PNC 913217
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) PNC 913227
- Diametro profilo=800 mm PNC 913230
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913249
- - NOT TRANSLATED - PNC 913250
- - NOT TRANSLATED - PNC 913253
- - NOT TRANSLATED - PNC 913254
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274
- Filtro L= 400 mm PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685