Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Cuocipasta elettrico 1 vasca da 25 lt, 1 lato operatore - H 800

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588291 (MAKCFADDAO) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Possibilità di rigenerazione del cibo grazie al controllo elettronico della temperatura.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori opzionali

- Kit di connessione 800 mm PNC 912500 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ❑


Approvazione:

• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912552	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm	PNC 912577	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm	PNC 912578	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm	PNC 912583	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm	PNC 912584	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm	PNC 912585	❑
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912594	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm	PNC 912619	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm	PNC 912625	❑
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm	PNC 912821	❑
• Kit profilo di connessione	PNC 912971	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912972	❑
• Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm	PNC 913109	❑
• Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm	PNC 913110	❑
• Coperchio per cuocipasta da 24.5 lt	PNC 913148	❑
• Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro	PNC 913200	❑
• Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro	PNC 913201	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913216	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913217	❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm)	PNC 913227	❑
• Diametro profilo=800 mm	PNC 913230	❑
• Kit ottimizzazione energetico 14A	PNC 913244	❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro	PNC 913249	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913257	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913273	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913274	❑
• Filtro L= 400 mm	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913685	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Cuocipasta elettrico 1 vasca da 25 lt, 1 lato operatore - H 800

Fronte




Lato

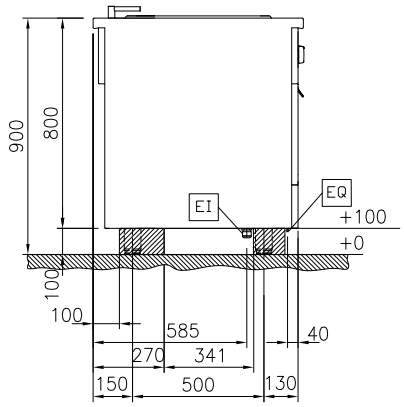

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

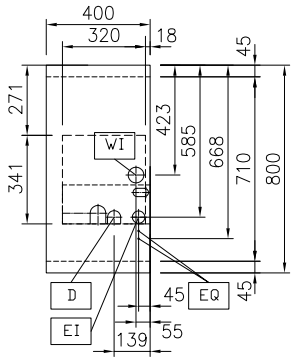

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	6 kW
Watt totali:	6 kW

Acqua

Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda:	3/4"
Dimensioni tubo di scarico:	1"

Informazioni chiave

Numero vasche:	1
Dimensioni utili vasca (larghezza):	250 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	330 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Controllo termostatico:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	800 mm
Dimensioni esterne, altezza:	800 mm
Peso netto:	63 kg
Configurazione:	Su Base;Funzionante da un lato

Sostenibilità

Consumo di corrente:	8.7 Amps

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.16

Accessori opzionali

• Kit di connessione 800 mm	PNC 912500	❑
• Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm	PNC 912508	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912522	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912552	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm	PNC 912577	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm	PNC 912578	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm	PNC 912583	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm	PNC 912584	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm	PNC 912585	❑
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912594	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm	PNC 912619	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm	PNC 912625	❑
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm	PNC 912821	❑
• Kit profilo di connessione	PNC 912971	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912972	❑
• Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm	PNC 913109	❑
• Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm	PNC 913110	❑
• Coperchio per cuocipasta da 24.5 lt	PNC 913148	❑
• Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro	PNC 913200	❑
• Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro	PNC 913201	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913216	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913217	❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm)	PNC 913227	❑
• Diametro profilo=800 mm	PNC 913230	❑
• Kit ottimizzazione energetico 14A	PNC 913244	❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro	PNC 913249	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913257	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913273	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913274	❑
• Filtro L= 400 mm	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913685	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso