Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare Piano ad induzione, 4 zone, su forno statico passante - 2 lati operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588432 (MAINFCH8AO) Piano ad induzione, 4 zone, su forno statico passante - 2 lati operatore

Caratteristiche e benefici

- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- 9 livelli di potenza.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Camera con 2 livelli di guide per contenere teglie e piastre in acciaio smaltato rigato GN 2/1.
- Termostato con range di temperatura fino a 300°C.
- L'elemento riscaldante superiore del forno può essere utilizzato anche per grigliare.
- Controllo manuale dell' umidità nella camera di cottura.
- Sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura.
- Temperatura forno fino a 300 °C

Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2

Approvazione:

con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori inclusi

• 1 x Griglia GN 2/1 per forni	PNC 910652	

Accessori opzionali


• Raschietto per piani cottura	PNC 910601	❑
• Teglia GN 2/1 per forni	PNC 910651	❑
• Piastra acciaio GN 2/1 per piastra refrattaria	PNC 910655	❑
• Piastra in refrattario GN 2/1 per forni	PNC 910656	❑
• Kit di connessione 800 mm	PNC 912500	❑
• Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm	PNC 912508	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 912526	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 912556	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm	PNC 912577	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm	PNC 912578	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm	PNC 912583	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm	PNC 912584	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm	PNC 912585	❑
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm	PNC 912598	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm	PNC 912619	❑
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 800 mm	PNC 912825	❑
• Kit profilo di connessione	PNC 912971	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912972	❑
• Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm	PNC 913109	❑
• Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm	PNC 913110	❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 800x550mm	PNC 913182	❑
• Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro	PNC 913200	❑
• Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro	PNC 913201	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


- Diametro profilo=800 mm PNC 913230 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ❑
- Filtro L= 800 mm PNC 913665 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913677 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Fronte




Lato

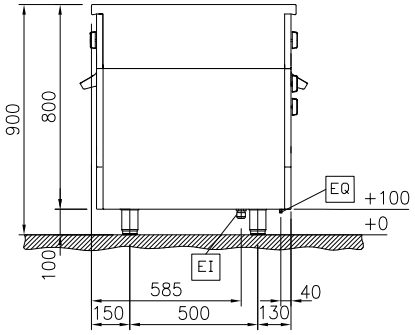

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

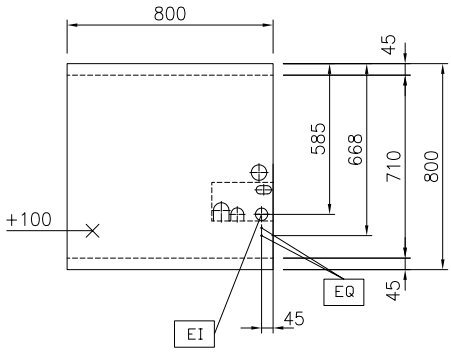

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare
Piano ad induzione, 4 zone, su forno statico passante - 2 lati operatore

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	25 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	800 mm
Dimensioni esterne, altezza:	800 mm
Peso netto:	125 kg
Configurazione:	On Oven;Both-Sides Operated
Potenza piastre frontali:	5 - 5 kW
Potenza piastre posteriori:	5 - 5 kW
Dimensioni piastre frontali:	320x330 320x330
Dimensioni piastre posteriori:	320x330 320x330
Dimensioni top induzione (larghezza):	800 mm
Dimensioni top induzione (profondità):	800 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente:	40.9 Amps

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso