

**Gamma cottura modulare**  
**Piastra elettrica Free-cooking (cottura**  
**diretta/indiretta) su armadio caldo - 1**  
**lato operatore**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588471 (MATHFAH4AO)**

Piastra elettrica Free-cooking (cottura diretta/indiretta) su armadio caldo - 1 lato operatore

## Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Temperatura di superficie fino a 350 ° C.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Adatta a cotture dirette e indirette.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 ° C.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Piano di cottura elettrico da 20 millimetri di spessore in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.
- Top da 2 mm di spessore in acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301.

Approvazione: \_\_\_\_\_

- Telaio interno robusto in acciaio inox.

## Sostenibilità




- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

## Accessori opzionali


|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit di connessione 800 mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm                                                                                                                                                    | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm                                                                                                                                                                                 | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm                                                                                                                                                 | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm                                                                                                                                 | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 800 mm                                                                                                                                                                 | PNC 912825 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione                                                                                                                                                                                                     | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm                                                                                                                                                                                  | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per piastra liscia                                                                                                                                                                                                  | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                                                         | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro                                                                                                                                                                            | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Diametro profilo=800 mm                                                                                                                                                                                                        | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore                                                                                                                                                                          | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 32A                                                                                                                                                                                              | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                    | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |

- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913281 ☐
- Filtro L= 800 mm PNC 913665 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913677 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685 ☐

Fronte




Lato

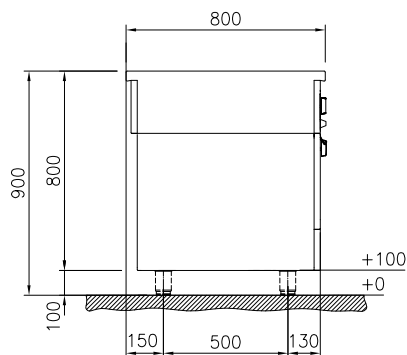

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

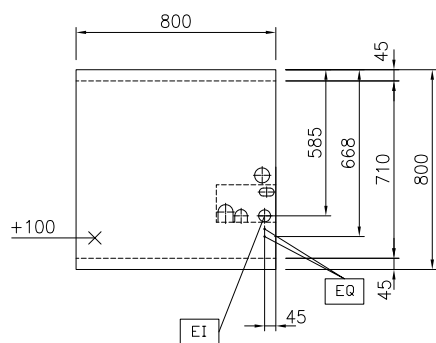

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 14.3 kW

**Informazioni chiave**

Temperatura MIN: 80 °C  
Temperatura MAX: 350 °C  
Dimensioni esterne,  
larghezza: 800 mm  
Dimensioni esterne,  
profondità: 800 mm  
Dimensioni esterne,  
altezza: 800 mm  
Dimensioni vano  
(larghezza):  
Dimensioni vano (altezza):  
Dimensioni vano  
(profondità): 0 mm  
Peso netto: 143 kg  
Configurazione: Su Forno; Funzionante da  
un lato  
Potenza piastre frontali: 3 - 3 kW  
Potenza piastre posteriori: 3 - 3 kW  
Superficie utilizzabile  
tuttapietra (larghezza): 670 mm  
Superficie utilizzabile  
tuttapietra (profondità): 650 mm

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 30.5 Amps