



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Tuttapiestra elettrico 2
zone con Ecotop, 1 lato operatore,
alzatina**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588501
(MBLBBEOAO)

Tuttapiestra elettrico top, Ecotop, 2 zone,
con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- ECOTOP dotato di piastra di cottura in acciaio di 20 mm di spessore per un ottimo accumulo del calore.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 ☐ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912523 ☐ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912553 ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 ☐ |


Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm | PNC 913010 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 1072 al metro) | PNC 913226 | ☐ |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913632 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913633 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913634 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913635 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ☐ |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm | PNC 913649 | ☐ |
| • Filtro L= 500 mm | PNC 913664 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ☐ |


Fronte

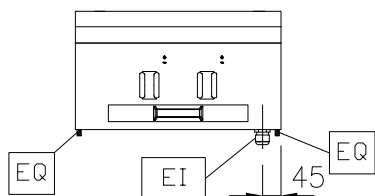

Lato

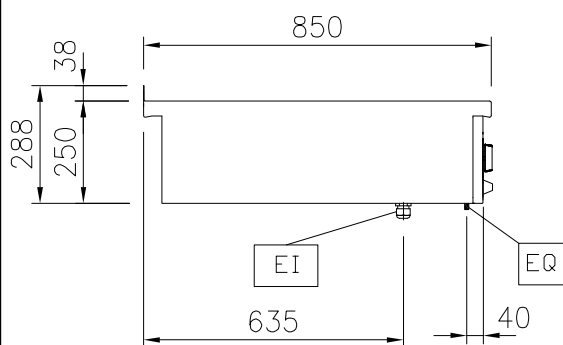
 EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

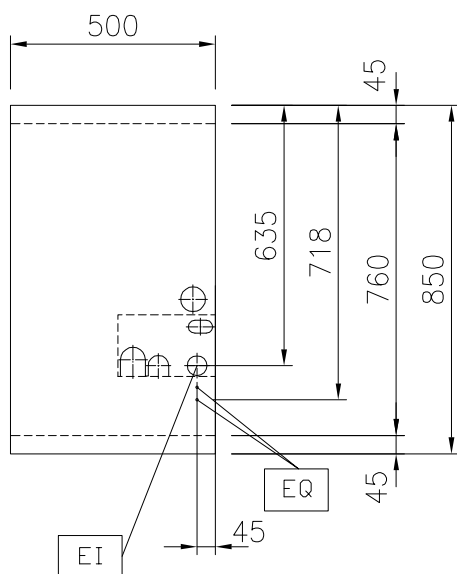

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 6 kW

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C
Temperatura MAX: 450 °C
Dimensioni esterne, larghezza: 500 mm
Dimensioni esterne, profondità: 850 mm
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm
Peso netto: 73 kg
Configurazione: Funzionante da un lato; Top
Potenza piastre frontali: 3 - 0 kW
Potenza piastre posteriori: 3 - kW
Superficie utilizzabile tuttapiastro (larghezza): 360 mm
Superficie utilizzabile tuttapiastro (profondità): 630 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente: 13 Amps

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912523 ☐
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912553 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588 ☐
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm PNC 913010 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 1072 al metro) PNC 913226 ☐
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm PNC 913632 ☐

- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913633 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm PNC 913649 ☐
- Filtro L= 500 mm PNC 913664 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐