

## Gamma cottura modulare thermaline 85 - Tuttapiastra a gas top, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588504**  
(MBLIBBHOPO)Tuttapiastra a gas French top, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici


- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 550°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.

### Costruzione

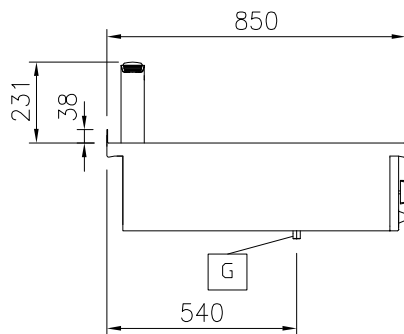
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: \_\_\_\_\_

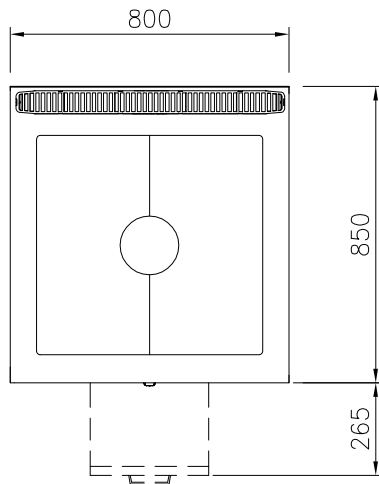
Fronte



Lato


 EQ = Vite Equipotenziale  
 G = Connessione gas

Alto


**Gas**

**Potenza gas:**  
 588504 (MBLIBHOP0) ISO 9001; ISO 14001 kW

**Tipo di gas:**

**Connessione gas:** 1/2"

**Informazioni chiave**

Funzionante da un lato; Top

**Configurazione:**

**Superficie utilizzabile  
 tuttapiastro (larghezza):** 690 mm

**Superficie utilizzabile  
 tuttapiastro (profondità):** 590 mm

**Dimensioni esterne,  
 larghezza:** 800 mm

**Dimensioni esterne,  
 profondità:** 850 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 250 mm

**Peso netto:** 120 kg

**Accessori opzionali**

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm PNC 913013
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 1072 al metro) PNC 913226
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913632
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913633
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Tuttapiastra a gas  
top, 1 lato operatore, alzatina**

- Pannello laterale in acciaio inox destro, PNC 913635   
a filo, per installazione a sbalzo, H=  
400mm
- Kit di installazione a sbalzo - top da PNC 913652   
800 mm



**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Tuttapiastra a gas top, 1 lato operatore, alzatina**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.23