



## Gamma cottura modulare thermaline 85 - Induzione Wok + piasta, 1 lato operatore, alzatina



588512  
(MBIJBEOAO)

Wok ad induzione e piastra top, 2 zone, con  
alzatina posteriore - 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo come ad esempio in modo fine a livelli bassi e maggiore a livelli alti.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- 9 livelli di potenza.
- Unità composta da wok e piastra.

### Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pano antigocciolante di 20 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.

### Sostenibilità


- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)




Approvazione:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

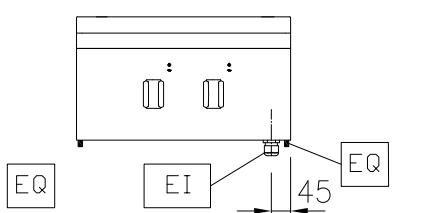

Fronte

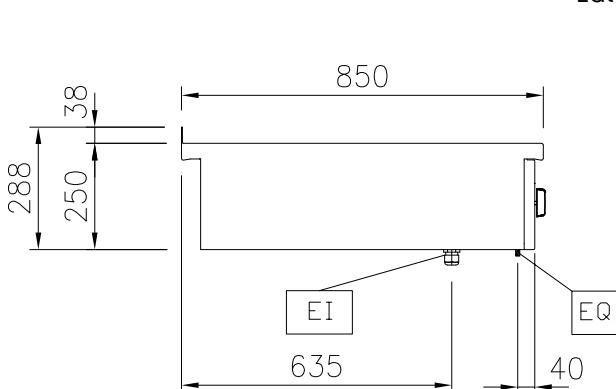

Lato

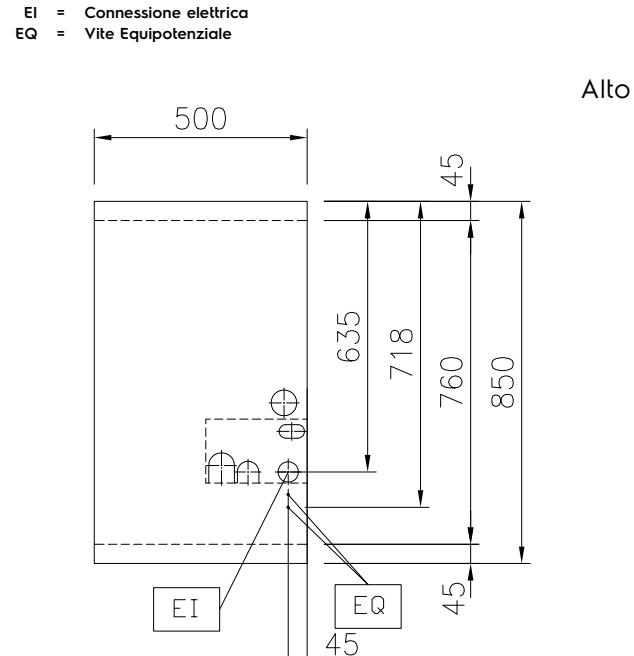

Alto

 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

**Elettrico**

 Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 10 kW

**Informazioni chiave**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni esterne,<br>larghezza:  | 500 mm                         |
| Dimensioni esterne,<br>profondità: | 850 mm                         |
| Dimensioni esterne, altezza:       | 250 mm                         |
| Peso netto:                        | 24 kg                          |
| Configurazione:                    | Funzionante da un lato;<br>Top |
| Potenza piastre posteriori:        | 5 - kW                         |
| Dimensioni piastre<br>posteriori:  | Ø 300                          |

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 15 Amps

**Accessori opzionali**

- Raschietto per piani cottura PNC 910601
- Pentola Wok in acciaio, spessore 1 mm, con manico in legno adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 360 mm PNC 910613
- Pentola Wok in acciaio inox "heavy duty" con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 360 mm PNC 911587
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912498 alzatina, 850 mm
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912523
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912553
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm PNC 913010
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231



**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Induzione Wok +  
piastre, 1 lato operatore, alzatina**

• - NOTTRANSLATED -

PNC 913676 □



**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Induzione Wok + piastra, 1 lato operatore, alzatina**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05