

## Gamma cottura modulare thermaline 85 - 4 fuochi top, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588524**  
**(MBGGBBHOPO)**

Cucina a gas top, 4 fuochi, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici


- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Valvole gas manuali per un preciso controllo della fiamma regolabile tra il minimo e il massimo.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Bruciatori a triplo anello a combustione ottimizzata con un design anti-intasamento.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione


- Ogni bruciatore è dotato di valvola manuale di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

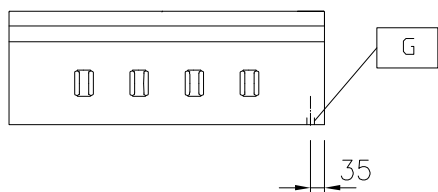


Lato

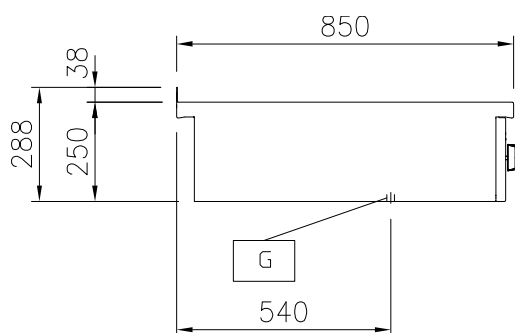

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

Alto

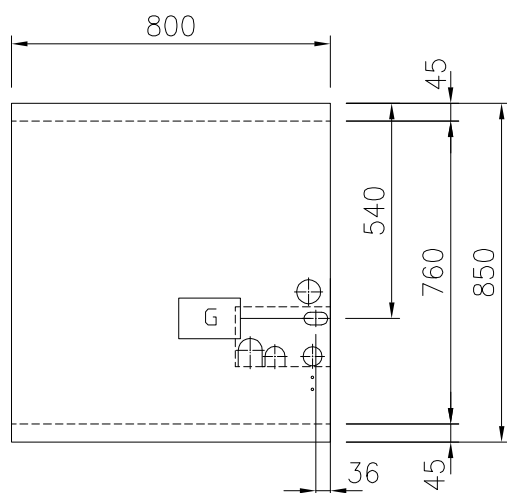

## Gas

|                  |       |
|------------------|-------|
| Potenza gas:     | 28 kW |
| Tipo di gas:     |       |
| Connessione gas: | 1/2"  |

## Informazioni chiave

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:         | 800 mm                      |
| Dimensioni esterne, profondità:        | 850 mm                      |
| Dimensioni esterne, altezza:           | 250 mm                      |
| Peso netto:                            | 65 kg                       |
| Configurazione:                        | Funzionante da un lato; Top |
| Potenza bruciatori frontali:           | 7 - 7 kW                    |
| Potenza bruciatori posteriori:         | 7 - 7 kW                    |
| Dimensioni - mm bruciatori posteriori: | Ø 70 Ø 70                   |
| Dimensioni - mm bruciatori frontali:   | Ø 70 Ø 70                   |

## Accessori opzionali

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm                                                                                                                                   | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                             | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                               | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo, profondità=850 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ugelli per gas GPL per 6 fuochi (7 Kw)                                                                                                                                                                                   | PNC 913286 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                    | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                      | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |

- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913635 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm PNC 913652 ☐
- Piastra in ghisa adatta per cucine a gas da 7 kW e 10 kW PNC 913674 ☐