

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Fry top a gas 1 modulo  
liscio rigato, 1 lato operatore, alzatina**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588541**  
**(MBHOBBHOPO)**

Fry top a gas con piastra liscia/rigata al cromo, modulo intero, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici


- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- Indicazione LED di fiamma pilota.

### Costruzione

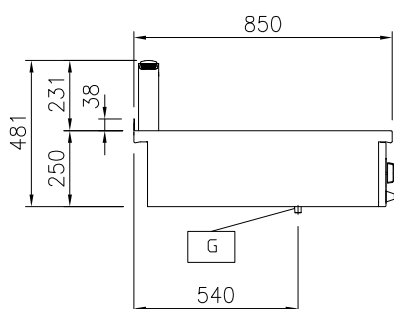
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiadherente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: \_\_\_\_\_

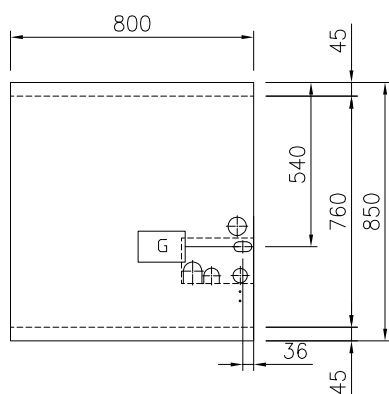
Fronte



Lato


 EQ = Vite Equipotenziale  
 G = Connessione gas

Alto


**Gas**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Potenza gas:     | 20 kW |
| Tipo di gas:     |       |
| Connessione gas: | 1/2"  |

**Informazioni chiave**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Profondità superficie di cottura: | 615 mm                            |
| Larghezza superficie di cottura:  | 700 mm                            |
| Temperatura MIN:                  | 110 °C                            |
| Temperatura MAX:                  | 270 °C                            |
| Dimensioni esterne, larghezza:    | 800 mm                            |
| Dimensioni esterne, profondità:   | 850 mm                            |
| Dimensioni esterne, altezza:      | 250 mm                            |
| Peso netto:                       | 120 kg                            |
| Configurazione:                   | Funzionante da un lato; Top       |
| Tipologia superficie di cottura:  | 2/3 liscia e 1/3 rigata           |
| Superficie di cottura - materiale | Chromium Plated mild steel mirror |

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm                                                                                                                                   | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                             | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                               | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo, profondità=850 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm                                                                                                                                     | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm                                                                                                                                       | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |

- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913635 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm PNC 913652 ☐