

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Rubinetto miscelatore
a leva, 1 lato operatore, alzatina**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588558
(MBEAGBB300)

Colonnina acqua con leva, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore


Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.


Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____

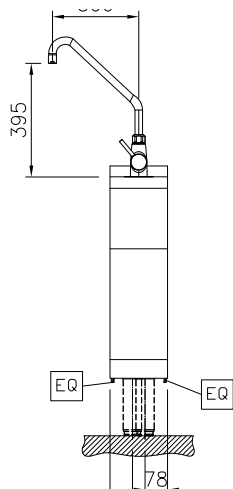


Fronte

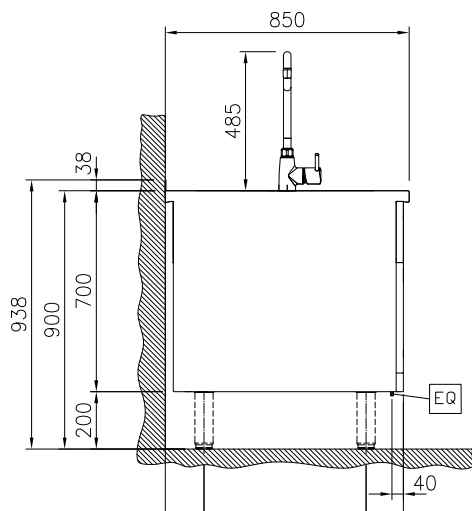

Lato

CWII = Attacco acqua fredda
HWI = Attacco acqua calda

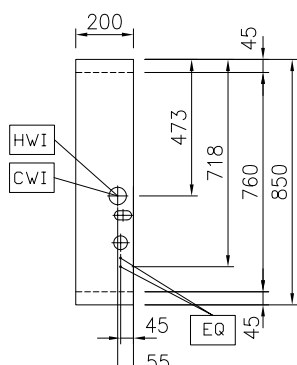

Alto

Acqua

**Dimensioni tubatura di
entrata acqua calda:** 3/4"

**Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda
(risciacquo):** 3/4"

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:** 200 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 700 mm

Peso netto: 26 kg

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912520 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912550 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 200 mm | PNC 912876 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm | PNC 913007 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ☐ |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ☐ |

- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ☐