

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro top 100 mm, 1 lato opertatore, alzatina

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



588560 (MBNABBAOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 100mm

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro top 100 mm, 1 lato opertatore, alzatina

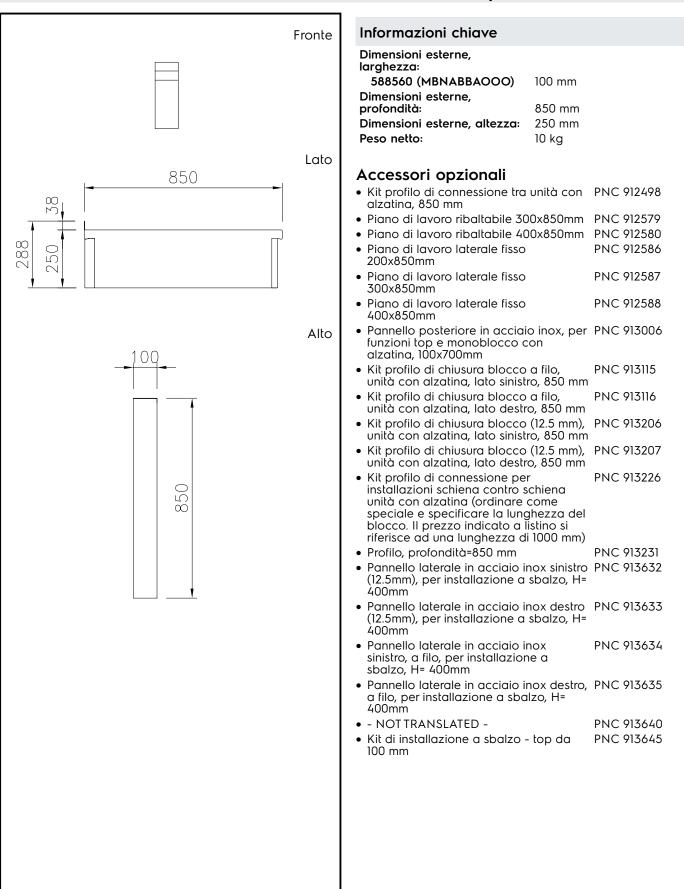

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro top 100 mm, 1 lato opertatore, alzatina \Box

 \Box

 \Box

 \Box

 \Box