

## Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 200 mm, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



#### 588561 (MBNABBBOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 200mm

#### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

#### Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





# Gamma coltura modulare thermaline 85 - Neutro Top 200 mm, 1 lato operatore, alzatina

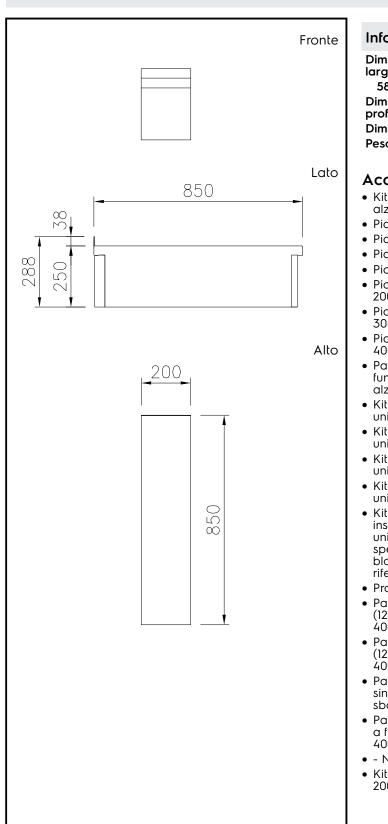

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

588561 (MBNABBBOOO) 200 mm

Dimensioni esterne, profondità: 850 mm Dimensioni esterne, altezza: 250 mm Peso netto: 12 kg

### Accessori opzionali

Accessori opziorian		
<ul> <li>Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm</li> </ul>	PNC 912498	
Piano porzionatore da 200 mm	PNC 912520	
Piano porzionatore da 200 mm	PNC 912550	
•		_
<ul> <li>Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm</li> </ul>		
<ul> <li>Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm</li> </ul>		
<ul> <li>Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm</li> </ul>	PNC 912586	
<ul> <li>Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm</li> </ul>	PNC 912587	
<ul> <li>Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm</li> </ul>	PNC 912588	
<ul> <li>Pannello posteriore in acciaio inox, pe funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm</li> </ul>	r PNC 913007	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mn</li> </ul>	PNC 913115 n	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm</li> </ul>	PNC 913116	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mn</li> </ul>		
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm</li> </ul>	, PNC 913207	
Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza de blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226	
Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H- 400mm</li> </ul>	PNC 913632	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>		
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>	PNC 913634	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox destro a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>	), PNC 913635	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913640	
Kit di installazione a sbalzo - top da	PNC 913646	_
200 mm	1110 /10040	_

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 200 mm, 1 lato operatore, alzatina