

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



588564 (MBNABBEOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 500mm

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

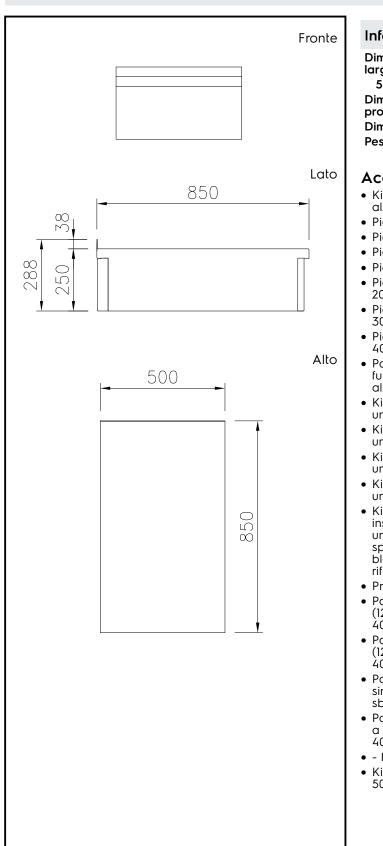

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

588564 (MBNABBEOOO)

500 mm

Dimensioni esterne, profondità:

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

18 kg

Accessori opzionali

Accessori opzionan			
Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm	PNC	912498	
• Piano porzionatore da 500 mm	PNC	912523	
·		912553	\Box
Piano porzionatore da 500 mm			_
• Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm		912579	
• Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC	912580	
Piano di lavoro laterale fisso	PNC	912586	
200x850mm			
Piano di lavoro laterale fisso	PNC	912587	\Box
300x850mm		, 1200,	
Piano di lavoro laterale fisso	PNC	912588	
400x850mm		712000	_
Pannello posteriore in acciaio inox, per	DNIC	013010	
funzioni top e monoblocco con	FIVE	713010	_
alzatina, 500x700mm			
Kit profilo di chiusura blocco a filo,	DNIC	913115	
unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	1110	713113	_
Kit profilo di chiusura blocco a filo,	DNIC	913116	П
unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PINC	913110	ч
The state of the s	DNIC	017007	
 Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm 	PNC	913206	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm),	PNC	913207	
unità con alzatina, lato destro, 850 mm			
Kit profilo di connessione per	PNC	913226	
installazioni schiena contro schiena			
unità con alzatina (ordinare come			
speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si			
riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)			
	DNIC	017071	
Profilo, profondità=850 mm		913231	
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro	PNC	913632	
(12.5mm), per installazione a sbalzo, H=			
400mm	5110	017 / 77	
Pannello laterale in acciaio inox destro	PNC	913633	
(12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm			
	5110	017 (7 (
Pannello laterale in acciaio inox	PNC	913634	
sinistro, a filo, per installazione a			
sbalzo, H= 400mm	D) 1 C	017/75	_
Pannello laterale in acciaio inox destro,	PNC	913635	
a filo, per installazione a sbalzo, H=			
400mm	D	017//0	
• - NOTTRANSLATED -		913640	
Kit di installazione a sbalzo - top da	PNC	913649	
500 mm			

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 500 mm, 1 lato operatore, alzatina