

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 700 mm, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



#### 588566 (MBNABBGOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 700mm

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

#### Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





# Gamma coltura modulare thermaline 85 - Neutro Top 700 mm, 1 lato operatore, alzatina

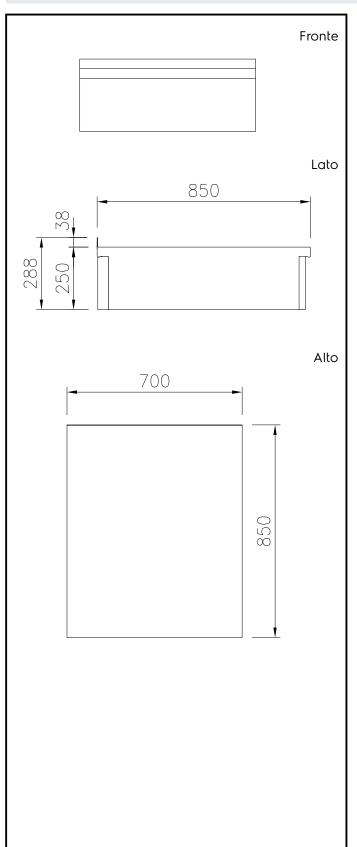

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

588566 (MBNABBGOOO) 700 mm

Dimensioni esterne, profondità: 850 mm Dimensioni esterne, altezza: 250 mm Peso netto: 22 kg

## Accessori opzionali

Accessori opzioriali		
<ul> <li>Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm</li> </ul>	PNC 912498	
<ul> <li>Piano porzionatore da 700 mm</li> </ul>	PNC 912525	
<ul> <li>Piano porzionatore da 700 mm</li> </ul>	PNC 912555	
<ul> <li>Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm</li> </ul>	PNC 912579	
Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC 912580	
Piano di lavoro laterale fisso	PNC 912586	
200x850mm		
<ul> <li>Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm</li> </ul>	PNC 912587	
<ul> <li>Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm</li> </ul>	PNC 912588	
<ul> <li>Pannello posteriore in acciaio inox, pe funzioni top e monoblocco con alzatina, 700x700mm</li> </ul>	r PNC 913012	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mn</li> </ul>	PNC 913115 n	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm</li> </ul>	PNC 913116	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mn</li> </ul>	, PNC 913206 n	
<ul> <li>Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm</li> </ul>	, PNC 913207	
<ul> <li>Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza de blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)</li> </ul>	PNC 913226	
Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>	PNC 913632	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>		
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>	PNC 913634	
<ul> <li>Pannello laterale in acciaio inox destro a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm</li> </ul>	), PNC 913635	
<ul><li>- NOTTRANSLATED -</li></ul>	PNC 913640	
<ul> <li>Kit di installazione a sbalzo - top da 700 mm</li> </ul>	PNC 913651	

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 700 mm, 1 lato operatore, alzatina