Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 900 mm, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



| | |
|---|---|
| **588568 (MBNABBIOOO)** | Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 900mm |

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.


## Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.


Approvazione:

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Neutro Top 900 mm, 1 lato operatore, alzatina


Fronte



Lato

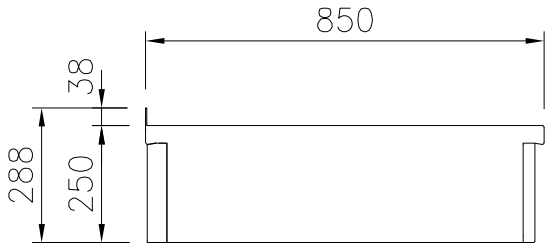


Alto

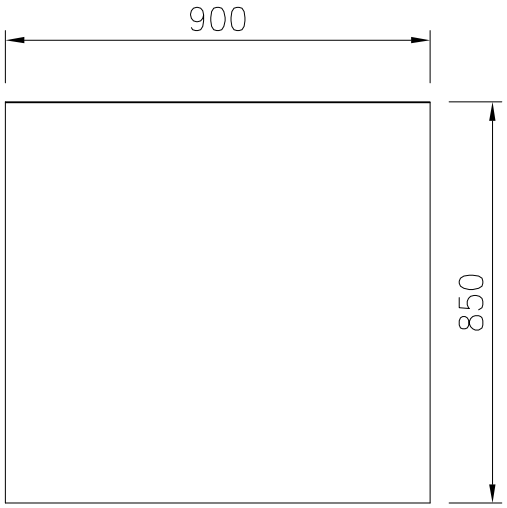


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **588568 (MBNABBIOOO)** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 850 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 250 mm |
| **Peso netto:** | 27 kg |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 900 mm | PNC 912527 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 900 mm | PNC 912557 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 900x700mm | PNC 913014 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ❑ |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913632 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913633 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913634 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913635 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ❑ |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 900 mm | PNC 913653 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso