



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base aperta 1200
mm, 1 lato operatore (H2)**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588575
(MB1ACAKOOO)

Vano aperto - igiene H2 - 1 lato operatore -
L= 1200mm

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1200 mm, 1 lato operatore (H2)


Fronte

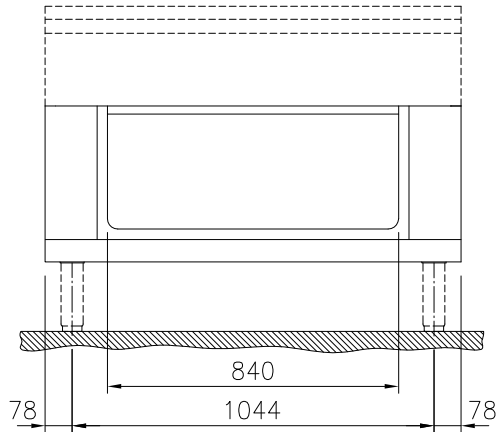

Lato

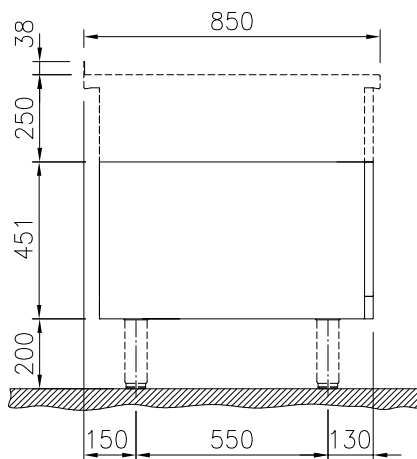

Alto

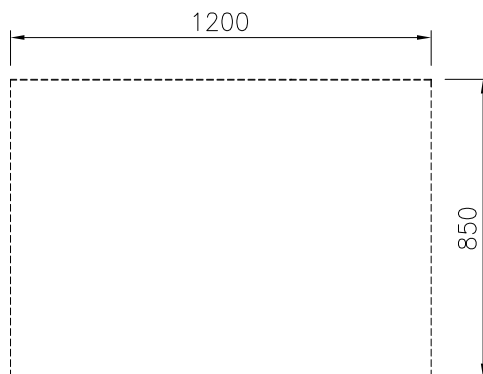

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

588575 (MBIACAKOOO) 1200 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Dimensioni vano (larghezza):

840 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

Dimensioni vano

(profondità):

740 mm

Peso netto:

25 kg

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1200 mm PNC 912638 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 840mm, 1 lato operatore PNC 913239 ☐
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261 ☐
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ☐

Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base aperta 1200 mm, 1 lato operatore (H2)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.20