Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1500 mm, 1 lato operatore (H2)

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **588576 (MB1ACALOOO)** | Vano aperto - igiene H2 - 1 lato operatore - L= 1500mm |

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- [NOT TRANSLATED]


## Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1500 mm, 1 lato operatore (H2)

Fronte

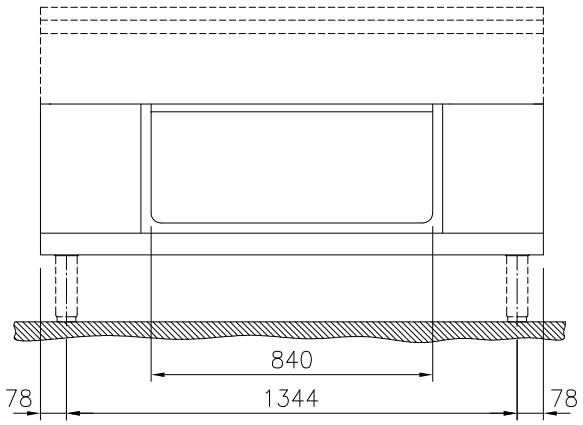


Lato

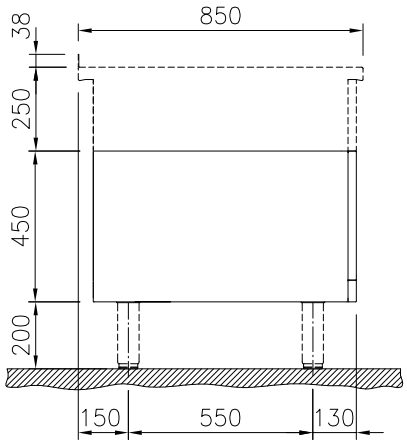


Alto




## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **588576 (MB1ACALOOO)** | 1500 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 850 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 450 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 840 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 740 mm |
| **Peso netto:** | 28 kg |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1500 mm | PNC 912641 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm | PNC 912659 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm | PNC 912662 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 840mm, 1 lato operatore | PNC 913239 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913279 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913686 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso