



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Base aperta 500  
mm, GN, 1 lato operatore (H2)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588577**  
**(MB1BCAE000)**

Vano aperto, GN - igiene H2 - 1 lato  
operatore - L= 500mm

**Caratteristiche e benefici**

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

**Costruzione**

- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 500 mm, GN, 1 lato operatore (H2)


Fronte

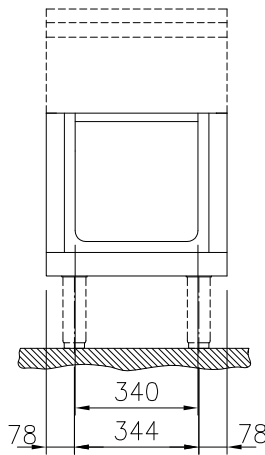

Lato

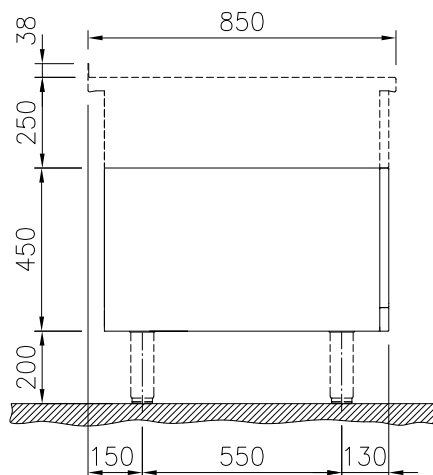

Alto

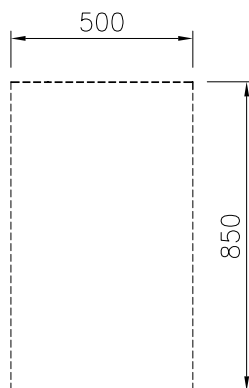

### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,  
larghezza:**

588577 (MB1BCAE000) 500 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:**

850 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

450 mm

**Dimensioni vano (larghezza):**

340 mm

**Dimensioni vano (altezza):**

330 mm

**Dimensioni vano**

**(profondità):** 740 mm

**Peso netto:** 18 kg

### Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 500 mm PNC 912631 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore PNC 913233 ☐
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261 ☐
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ☐

Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Base aperta 500 mm, GN, 1 lato operatore (H2)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.04