

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Base armadiata 400 mm  
con una porta, 1 lato operatore (H2)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588580**  
**(MB1DCAD000)** Vano armadiato, 1 porta, GN - igiene H2 - 1  
lato operatore - L= 400mm

### Caratteristiche e benefici


- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.

### Costruzione


- Base armadiata con profilo igienico, bordi arrotondati di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte

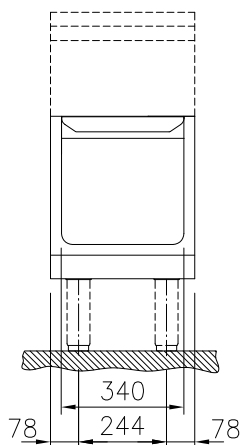

Lato

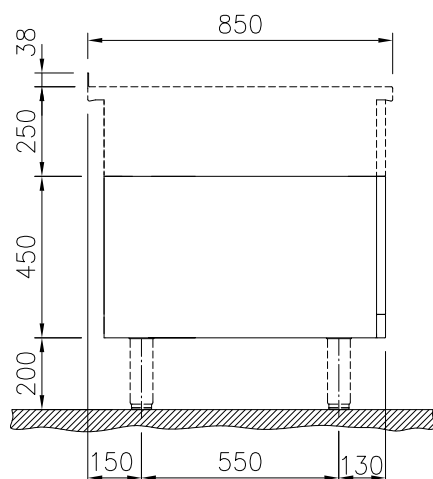

Alto

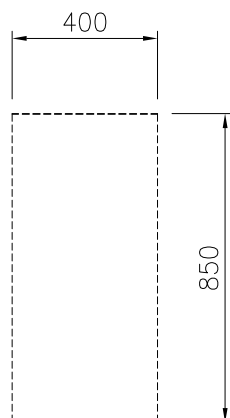

### Informazioni chiave

#### Dimensioni esterne, larghezza:

588580 (MB1DCAD000) 400 mm

#### Dimensioni esterne, profondità:

850 mm

#### Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

#### Dimensioni vano (larghezza):

340 mm

#### Dimensioni vano (altezza):

330 mm

#### Dimensioni vano

##### (profondità):

715 mm

#### Peso netto:

21 kg

### Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912630 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore PNC 913233 ☐
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261 ☐
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ☐