Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base armadiata 400 mm con una porta, 1 lato operatore (H2)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**588580 (MB1DCADOOO)** Vano armadiato, 1 porta, GN - igiene H2 - 1 lato operatore - L= 400mm

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.


## Costruzione

- Base armadiata con profilo igienico, bordi arrotondati di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base armadiata 400 mm con una porta, 1 lato operatore (H2)


Fronte

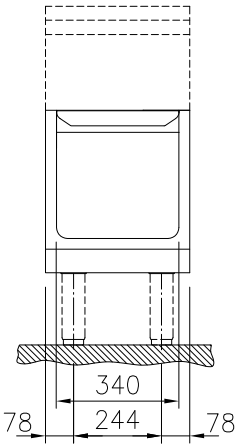


Lato

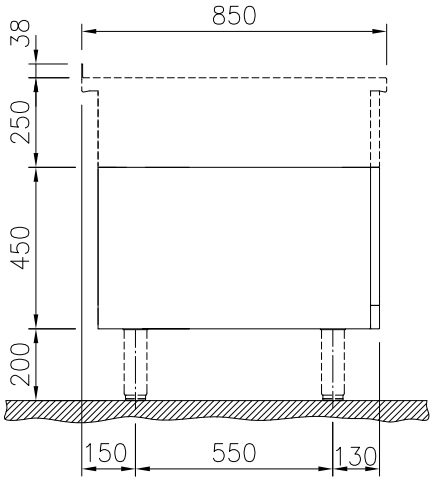


Alto

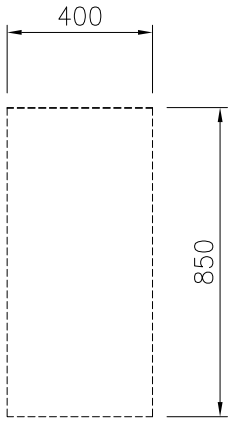


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **588580 (MB1DCADOOO)** | 400 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 850 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 450 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 340 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 715 mm |
| **Peso netto:** | 21 kg |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm | PNC 912630 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm | PNC 912659 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm | PNC 912662 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore | PNC 913233 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913279 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913686 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso