Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Brasiera elettrica multifunzione, GN 2/1, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588615 (MBADGBHDAO) Brasiera multifunzione elettrica, GN 2/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori opzionali

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo — PNC 910621 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm — PNC 912498 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 912526 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 912556 ❑

Approvazione:

- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm PNC 912634 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm PNC 912882 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm PNC 913013 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116 ❑
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto PNC 913123 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226 ❑
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1 PNC 913229 ❑
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231 ❑
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore PNC 913234 ❑
- Kit ottimizzazione energetico 18A PNC 913245 ❑
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261 ❑
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262 ❑
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913281 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm PNC 913641 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm PNC 913642 ❑
- Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm PNC 913655 ❑
- Filtro L= 800 mm PNC 913665 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913681 ❑
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Brasiera elettrica multifunzione, GN 2/1, 1 lato operatore, alzatina

Fronte



Lato

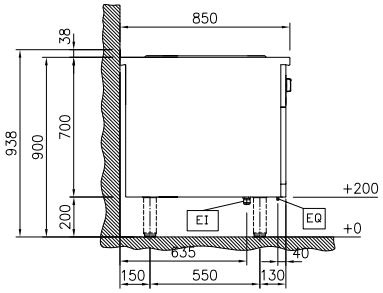

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	10.2 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza):	630 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	110 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	508 mm
Capacità vasca, Max:	22 lt
Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni vano (larghezza):	580 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	145 kg
Configurazione:	Rectangular;Fixed;With splashback

Sostenibilità

Consumo di corrente:	14.7 Amps

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20

Accessori opzionali

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo — PNC 910621 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm — PNC 912498 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 912526 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 912556 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm — PNC 912579 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm — PNC 912580 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm — PNC 912586 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm — PNC 912587 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm — PNC 912588 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm — PNC 912634 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm — PNC 912659 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm — PNC 912662 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm — PNC 912882 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913003 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913004 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm — PNC 913013 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913115 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913116 ❑
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto — PNC 913123 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913206 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913207 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) — PNC 913226 ❑
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1 — PNC 913229 ❑
- Profilo, profondità=850 mm — PNC 913231 ❑
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore — PNC 913234 ❑
- Kit ottimizzazione energetico 18A — PNC 913245 ❑
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) — PNC 913261 ❑
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) — PNC 913262 ❑
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore — PNC 913281 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913640 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm — PNC 913641 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm — PNC 913642 ❑
- Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm — PNC 913655 ❑
- Filtro L= 800 mm — PNC 913665 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913670 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913681 ❑
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) — PNC 913686 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso