

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1500 mm, 1 lato operatore

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

588640 (MB1MCALOOO)


Vano aperto - 1 lato operatore - L= 1500mm


<u>Approvazione:</u>






Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1500 mm, 1 lato operatore

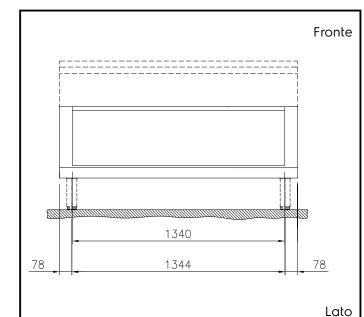





Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

588640 (MBIMCALOOO) 1500 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 850 mm Dimensioni esterne, altezza: 450 mm Dimensioni vano (larghezza): 1340 mm Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano

(profondità): 740 mm Peso netto: 28 kg

Accessori opzionali

 Zoccolatura frontale in acciaio inox da PNC 912641 1500 mm \Box

- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx PNC 912659 e dx per installazione contro parete,
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx PNC 912662 e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913004 (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm
- Ripiano per vano armadiato H=1340mm PNC 913243
 - Pannello laterale rinforzato destro (da PNC 913261 utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da PNC 913262 utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)
- Kit fissaggio ripiani 1 lato operatore PNC 913279
- NOTTRANSLATED PNC 913670

 Pannello laterale di copertura a filo, in PNC 913686
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 1500 mm, 1 lato operatore