

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base armadiata calda
1000 mm, 2 porte, GN, 1 lato operatore
(H2)**


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

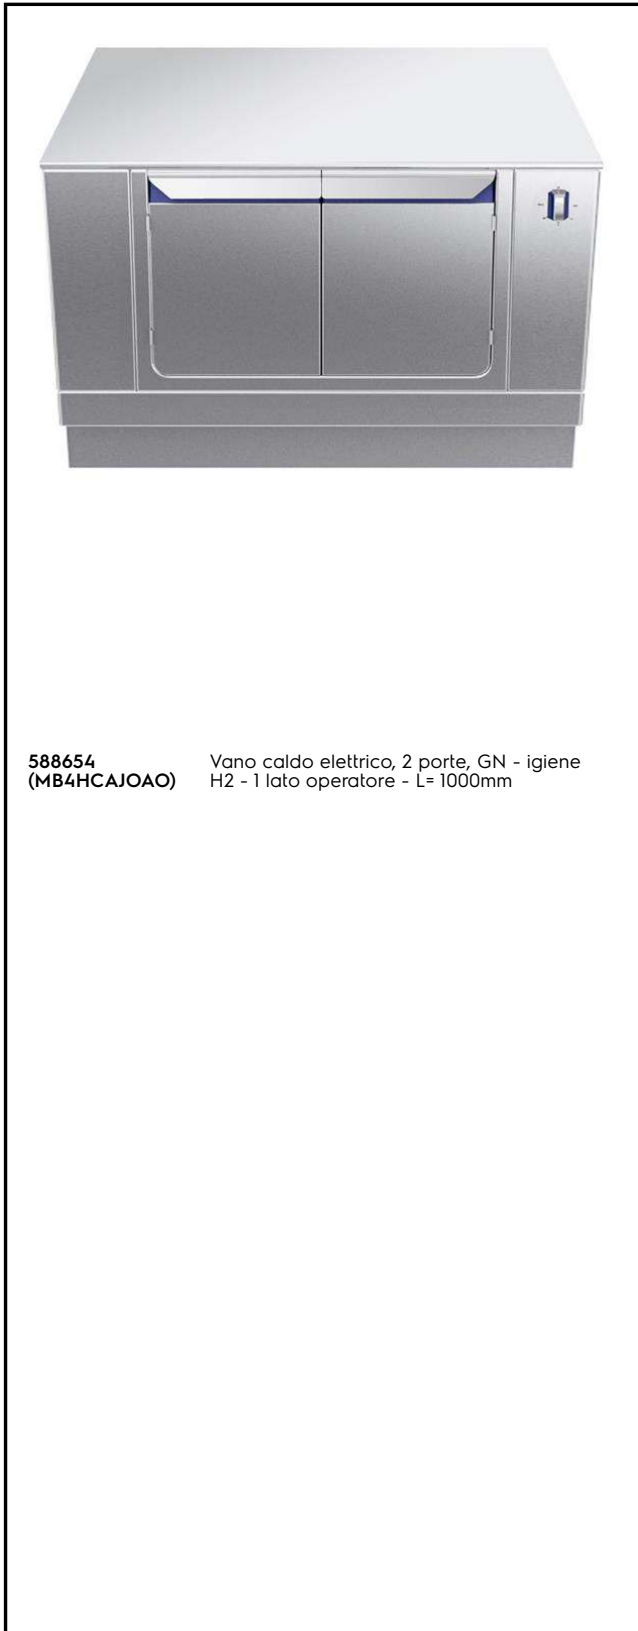

588654
(MB4HCAJOAO)

Vano caldo elettrico, 2 porte, GN - igiene
H2 - 1 lato operatore - L= 1000mm

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base armadiata calda 1000
mm, 2 porte, GN, 1 lato operatore (H2)**

Fronte

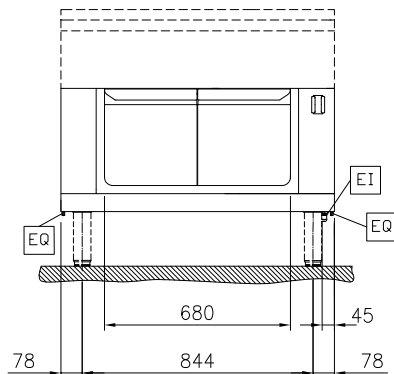


Lato

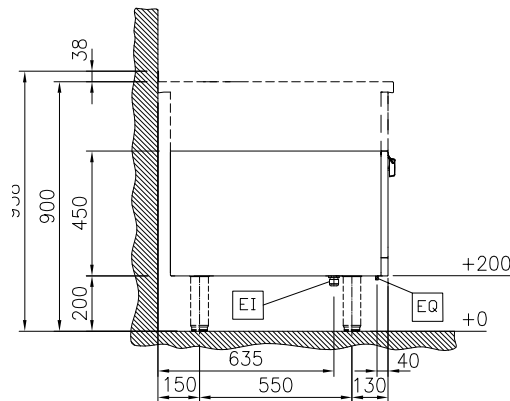

EI = Connessione elettrica

Alto

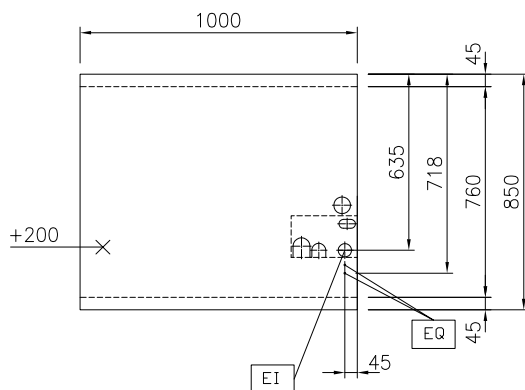

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

588654 (MB4HCAJOAO) 1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Dimensioni vano (larghezza):

680 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

**Dimensioni vano
(profondità):**

715 mm

Temperatura Armadio:

30-110 °C

Peso netto:

31 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente:

5 Amps

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm PNC 912636 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore PNC 913235 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244 ☐
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261 ☐
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913283 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686 ☐



Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base armadiata calda 1000 mm, 2 porte, GN, 1 lato
operatore (H2)
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.06