

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base armadiata calda
600 mm, 1 porta, GN, 1 lato operatore**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588656
(MB4CCAFOAO)

Vano caldo elettrico, 1 porta, GN - 1 lato
operatore - L= 600mm

Caratteristiche e benefici


- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____

Fronte




Lato

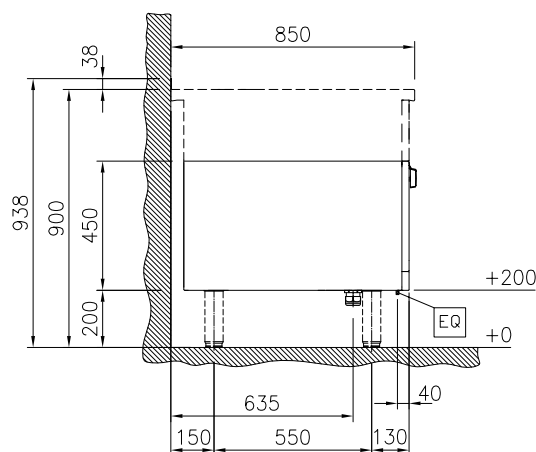

El = Connessione elettrica

Alto

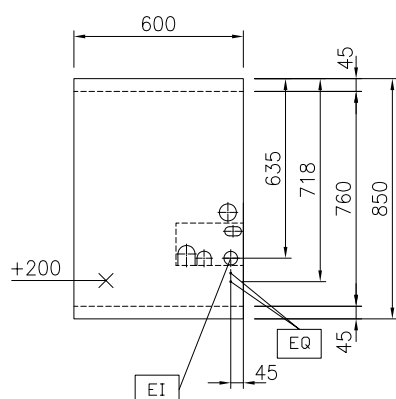

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

588656 (MB4CCAFOAO) 600 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

Dimensioni vano (larghezza): 340 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 715 mm

Temperatura Armadio: 30-110 °C

Peso netto: 23 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente: 2.5 Amps

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 600 mm | PNC 912632 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm | PNC 912659 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm | PNC 912662 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ☐ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore | PNC 913233 | ☐ |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ☐ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913279 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ☐ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913686 | ☐ |