Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base armadiata calda 800 mm, 2 porte, GN, 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**588657 (MB4DCAHOAO)** Vano caldo elettrico, 2 porte, GN - 1 lato operatore - L= 800mm

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]


## Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione:

# Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base armadiata calda 800 mm, 2 porte, GN, 1 lato operatore

Fronte

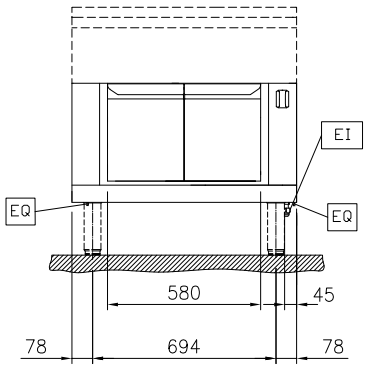



Lato

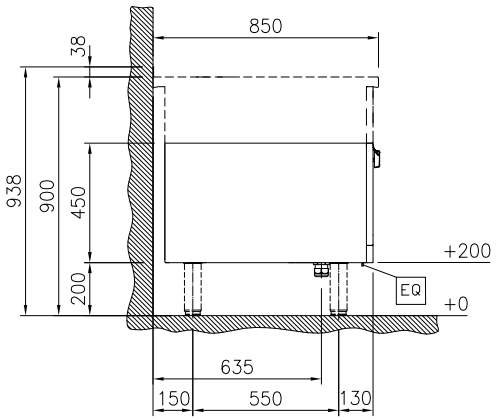


**EI = Connessione elettrica**

Alto

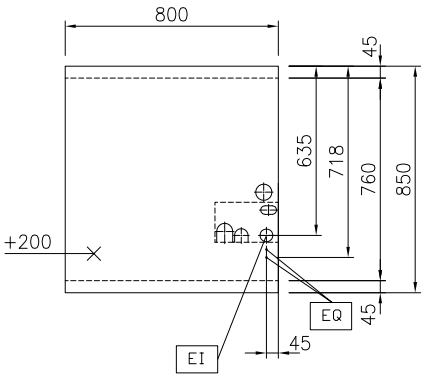


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **588657 (MB4DCAHOAO)** | 800 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 850 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 450 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 580 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 715 mm |
| **Temperatura Armadio:** | 30-110 °C |
| **Peso netto:** | 29 kg |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 5 Amps |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm | PNC 912634 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm | PNC 912659 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm | PNC 912662 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore | PNC 913234 | ❑ |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913281 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913686 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso