

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Fry top elettrico 1
modulo liscio rigato, 1 lato operatore,
alzatina**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



**588674
(MBHFGBHDAO)**

Fry top elettrico con piastra liscia/rigata al cromo, modulo intero, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N° _____

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Superficie di cottura liscia/rigata in acciaio cromato con finitura antiaderente per una grigliatura ottimale. Alzatina paraspruzzi in acciaio inox posteriore e laterale. Sistema di riscaldamento Powerblock per una distribuzione uniforme della temperatura. Ampio foro di scarico per convogliare i liquidi di cottura in un grande cassetto.

Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.

Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità


- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione: _____

Fronte

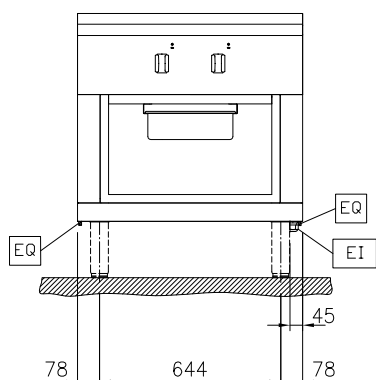


Lato

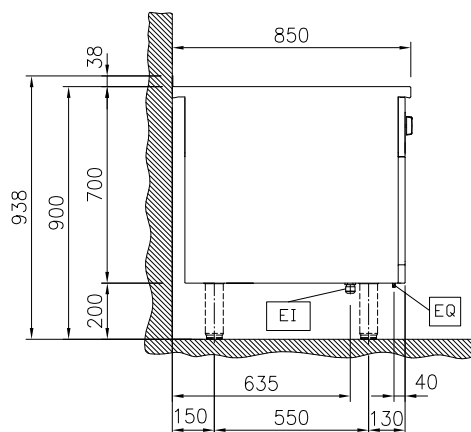

EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto



CHC 87 8122 075

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Watt totali: 15.3 kW

Informazioni chiave

Profondità superficie di cottura: 615 mm
 Larghezza superficie di cottura: 700 mm
 Temperatura MIN: 80 °C
 Temperatura MAX: 280 °C
 Dimensioni esterne, larghezza: 800 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 850 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 700 mm
 Dimensioni vano (larghezza): 580 mm
 Dimensioni vano (altezza): 330 mm
 Dimensioni vano (profondità): 740 mm
 Peso netto: 145 kg
 Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato
 Tipologia superficie di cottura: 2/3 liscia e 1/3 rigata
 Superficie di cottura - materiale: Chromium Plated mild steel mirror

Sostenibilità

Consumo di corrente: 22.1 Amps

Accessori opzionali

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 | ☐ | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913686 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912526 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912556 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm | PNC 912634 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm | PNC 912882 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm | PNC 913013 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Kit ottimizzazione energetico 24A | PNC 913246 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) | PNC 913262 | ☐ | | | |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913281 | ☐ | | | |
| • Filtro L= 800 mm | PNC 913665 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 | ☐ | | | |