Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 700 mm, GN, 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588679 (MB1NCAGOOO) Vano aperto, GN - 1 lato operatore - L= 700mm

Descrizione

Articolo N°

Vano aperto da 700 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 . Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]


Costruzione

- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione:

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base aperta 700 mm, GN, 1 lato operatore


Fronte

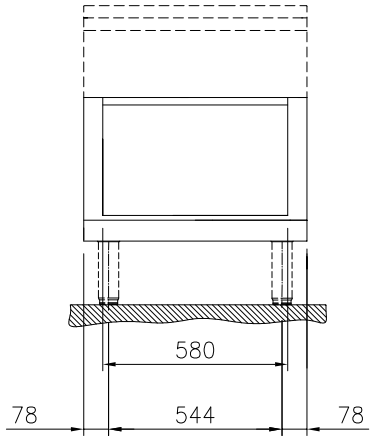

Lato

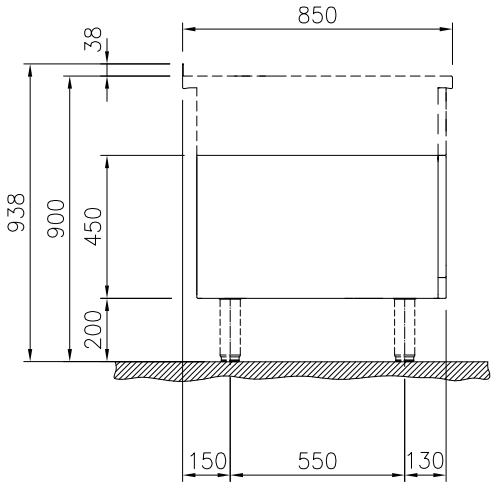

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
588679 (MB1NCAGOOO)	700 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni esterne, altezza:	450 mm
Peso netto:	20 kg

Accessori opzionali

• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 700 mm	PNC 912633	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662	❑
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003	❑
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004	❑
• Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore	PNC 913234	❑
• Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913261	❑
• Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913262	❑
• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913281	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	❑
• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913686	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso