

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-  
cooking Top elettrica 500 mm, 1 lato  
operatore, alzatina**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588549  
(MBTABBEOAO)**

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

**588551  
(MBTCBBHOAO)**

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Temperatura di superficie fino a 350 ° C.
- Adatta a cotture dirette e indirette.

### Costruzione

- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860.2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Piano di cottura elettrico da 20 millimetri di spessore in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.
- Top da 2 mm di spessore in acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301.

### Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Accessori opzionali

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |                                                                   |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm (solo per 588551) | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549)                                                                                                                                                                               | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 500 mm (solo per 588549)                              | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551)                                                                                                                                                                               | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 800 mm (solo per 588551)                              | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549)                                                                                                                                                                               | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - (solo per 588549)                            | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551)                                                                                                                                                                               | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - (solo per 588551)                            | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm (solo per 588549)                                                                                                                 | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm (solo per 588551)                                                                                                                 | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                             | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                               | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Raschietto per piastra liscia                                                                                                                                                                                                | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm                                                                                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm                                                                                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Profilo, profondità=850 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A (solo per 588549)                                                                                                                                                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 32A (solo per 588551)                                                                                                                                                                          | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                    | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                      | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                     | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm                                                                                                                                       | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                           | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm (solo per 588549)                                                                                                                                                              | PNC 913649 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking  
Top elettrica 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

588549 (MBTABBEOAO) 6 kW

588551 (MBTCBBHOOAO) 12 kW

## Informazioni chiave

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 350 °C

Dimensioni esterne,  
larghezza:

588549 (MBTABBEOAO) 500 mm

588551 (MBTCBBHOOAO) 800 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

588549 (MBTABBEOAO) 73 kg

588551 (MBTCBBHOOAO) 120 kg

Configurazione: Funzionante da un lato;  
Top

Superficie di cottura  
(profondità):

588549 (MBTABBEOAO) 630 mm

588551 (MBTCBBHOOAO) 650 mm

Superficie di cottura  
(lunghezza):

588549 (MBTABBEOAO) 360 mm

588551 (MBTCBBHOOAO) 670 mm


## Sostenibilità

Consumo di corrente:


588549 (MBTABBEOAO) 13 Amps

588551 (MBTCBBHOOAO) 26 Amps

Fronte




Lato

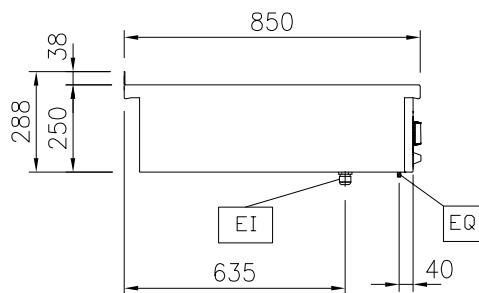


EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale


Alto

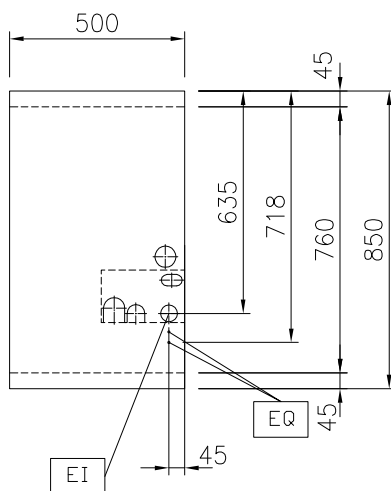

Fronte



Lato

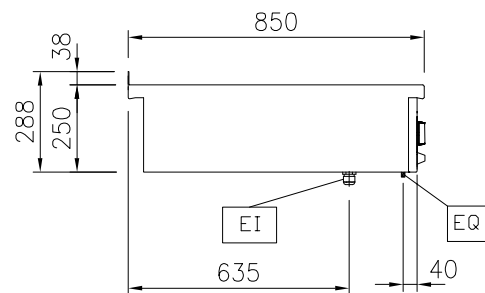

EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

