Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking Top elettrica 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588549 (MBTABBEOAO)	Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore
588551 (MBTCBBHOAO)	Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Temperatura di superficie fino a 350 ° C.
- Adatta a cotture dirette e indirette.

Costruzione

- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.
- Piano di cottura elettrico da 20 millimetri di spessore in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.
- Top da 2 mm di spessore in acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione:

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm — PNC 912498 ❑
- Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549) — PNC 912523 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551) — PNC 912526 ❑
- Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549) — PNC 912553 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551) — PNC 912556 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm — PNC 912579 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm — PNC 912580 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm — PNC 912586 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm — PNC 912587 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm — PNC 912588 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm (solo per 588549) — PNC 913010 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm (solo per 588551) — PNC 913013 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913115 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913116 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913206 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913207 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) — PNC 913226 ❑
- Profilo, profondità=850 mm — PNC 913231 ❑
- Kit ottimizzazione energetico 14A (solo per 588549) — PNC 913244 ❑
- Kit ottimizzazione energetico 32A (solo per 588551) — PNC 913247 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm — PNC 913632 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm — PNC 913633 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm — PNC 913634 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm — PNC 913635 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913640 ❑
- Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm (solo per 588549) — PNC 913649 ❑
- Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm (solo per 588551) — PNC 913652 ❑
- Filtro L= 500 mm (solo per 588549) — PNC 913664 ❑
- Filtro L= 800 mm (solo per 588551) — PNC 913665 ❑
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588549) — PNC 913676 ❑
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588551) — PNC 913677 ❑

Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking Top elettrica 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	
588549 (MBTABBEOAO)	6 kW
588551 (MBTCBBHOAO)	12 kW


Informazioni chiave

Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	350 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	
588549 (MBTABBEOAO)	500 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	
588549 (MBTABBEOAO)	73 kg
588551 (MBTCBBHOAO)	120 kg
Configurazione:	Funzionante da un lato; Top
Superficie di cottura (profondità):	
588549 (MBTABBEOAO)	630 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	650 mm
Superficie di cottura (lunghezza):	
588549 (MBTABBEOAO)	360 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	670 mm


Sostenibilità

Consumo di corrente:	
588549 (MBTABBEOAO)	13 Amps
588551 (MBTCBBHOAO)	26 Amps

Fronte




Lato

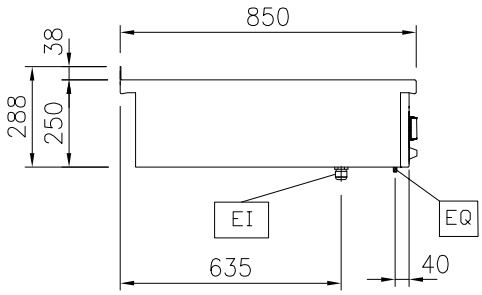


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale


Alto

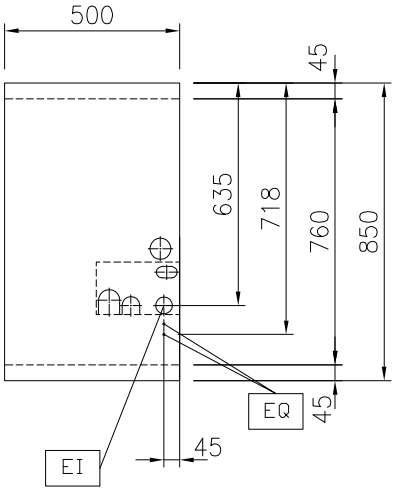

Fronte




Lato

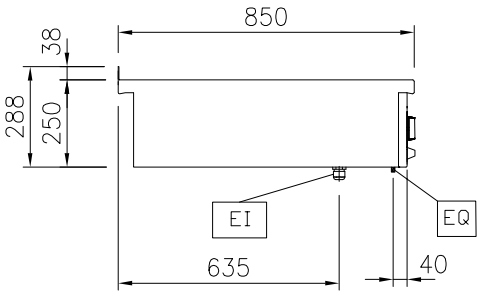

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

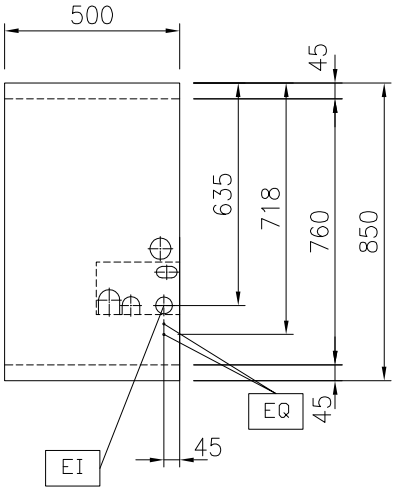

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso