

Gamma cottura modulare thermaline 90 – Top a induzione con Wok, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589040 (MCIJABEOAO)

Wok e piastra top ad
induzione, 2 zone, con
alzatina posteriore - 1 lato
operatore

589041 (MCIKABEOAO)

* NOT TRANSLATED *

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Unità composta dal wok e dalla piastra ad induzione. Superficie di cottura in vetroceramica liscia che permette una pulizia facile e veloce. La superficie non è riscaldata direttamente ed evita così possibili bruciature. Distribuzione di calore rapida, con recupero veloce della potenza e una ridotta dispersione di calore in cucina. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo come ad esempio in modo fine a livelli bassi e maggiore a livelli alti.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore. (solo per 589041)
- Unità composta da wok e piastra.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

Sostenibilità



- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02) (solo per 589040)


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 90 – Top a induzione con Wok, alzatina, 1 lato operatore

Fronte

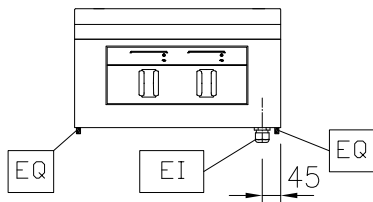


Lato

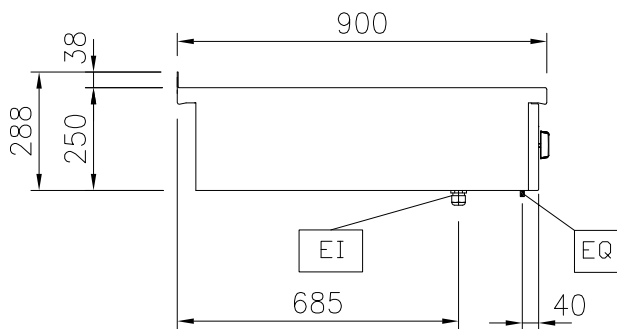

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

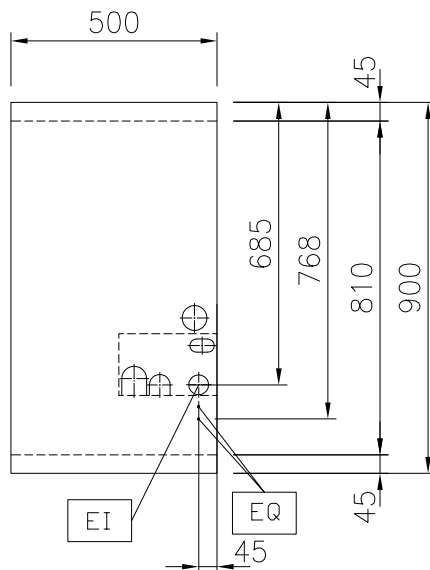

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

589040 (MCIJABEOAO) 500 mm

589041 (MCIKABEOAO) 500 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente:

589040 (MCIJABEOAO) 15 Amps

589041 (MCIKABEOAO) 0 Amps



Gamma cottura modulare
thermaline 90 – Top a induzione con Wok, alzatina, 1 lato operatore

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.07.14

Accessori opzionali

• Raschietto per piani cottura (solo per 589040)	PNC 910601	☐
• Pentola Wok in acciaio, spessore 1 mm, con manico in legno adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 360 mm (solo per 589040)	PNC 910613	☐
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm (solo per 589040)	PNC 912499	☐
• Piano porzionatore da 500 mm (solo per 589040)	PNC 912523	☐
• Piano porzionatore da 500 mm (solo per 589040)	PNC 912553	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm (solo per 589040)	PNC 912581	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm (solo per 589040)	PNC 912582	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm (solo per 589040)	PNC 912589	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm (solo per 589040)	PNC 912590	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm (solo per 589040)	PNC 912591	☐
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro (solo per 589040)	PNC 912981	☐
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro (solo per 589040)	PNC 912982	☐
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm (solo per 589040)	PNC 913010	☐
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x800mm (solo per 589040)	PNC 913023	☐
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm (solo per 589040)	PNC 913117	☐
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm (solo per 589040)	PNC 913118	☐
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm (solo per 589040)	PNC 913208	☐
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm (solo per 589040)	PNC 913209	☐
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) (solo per 589040)	PNC 913226	☐
• Profilo profondità: 900mm (solo per 589040)	PNC 913232	☐
• Filtro L= 500 mm (solo per 589040)	PNC 913664	☐
• - NOT TRANSLATED - (solo per 589040)	PNC 913676	☐