Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cucina a gas Top 2 fuochi 1 lato operatore con alzatina

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**589069 (MCGDABEOPO)** Cucina a gas top, 2 fuochi, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

## Descrizione

**Articolo N°**

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. 2 bruciatori a gas con combustione ottimizzata, dispositivo di antispegnimento, termocoppia con valvola manuale di sicurezza e fiamma pilota protetta. Bruciatore "flower flame" a tripla corona e ad incasso. Valvola del gas manuale che permette un preciso controllo dell'intensità della fiamma. Grandi griglie in ghisa con lunghi supporti centrali per adattarsi a diverse dimensioni di pentole. Profondo invaso con angoli arrotondati e foro di scarico. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.
Protezione all'acqua IPX4. Configurazione: top con 1 lato operatore con alzatina.

## Caratteristiche e benefici

- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Valvole gas manuali per un preciso controllo della fiamma regolabile tra il minimo e il massimo.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Bruciatori a triplo anello a combustione ottimizzata con un design anti-intasamento.
- [NOT TRANSLATED]

## Costruzione

- Ogni bruciatore è dotato di valvola manuale di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

**Approvazione:**

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912523 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912553 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm | PNC 913010 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x800mm | PNC 913023 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913209 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ❑ |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | ❑ |
| • Kit ugelli per gas GPL per 4 fuochi (10 Kw) | PNC 913288 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913636 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913637 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro a filo, installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913638 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione a sbalzo H= 400mm | PNC 913639 | ❑ |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm | PNC 913649 | ❑ |
| • Griglia di supporto wok e spartifiamma per cucina a gas thermaline modulare 90 (12 kW) | PNC 913656 | ❑ |
| • Piastra in ghisa adatta per cucine a gas da 7 kW e 10 kW | PNC 913674 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cucina a gas Top 2 fuochi 1 lato operatore con alzatina

Fronte





Lato

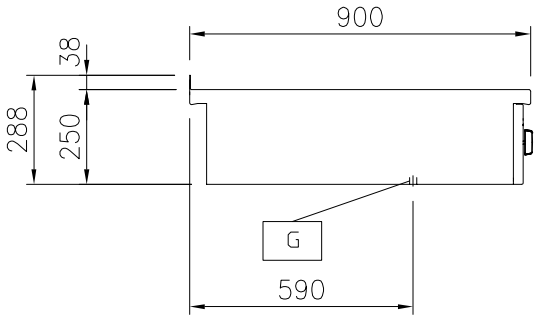


EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

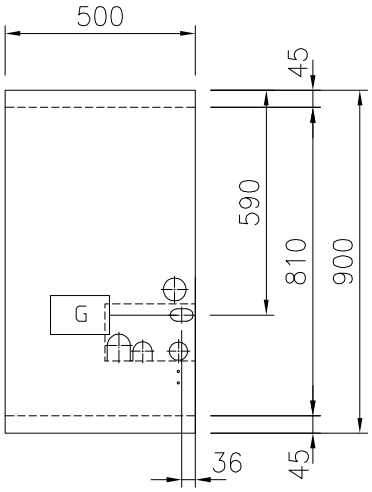


## Gas

| | |
|---|---|
| **Potenza gas:** | 20 kW |
| **Tipo di gas:** | |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 500 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 250 mm |
| **Peso netto:** | 41 kg |
| **Potenza bruciatori frontali:** | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| **Potenza bruciatori posteriori:** | 10 - 0 kW |
| **Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** | Ø 70 |
| **Dimensioni - mm bruciatori frontali:** | Ø 70 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso